

# HD+ 80i OT


Tandemvält med oscillerande vals och hjulsats  
Tandemvältar Serie HD+ / Modell H272









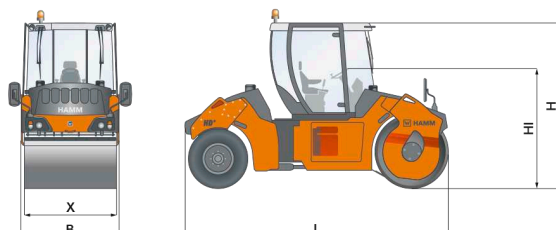



## HÖJDPUNKTER HD+

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Sitsmanövererhet ställbar och vridbar
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter
- > Packning med oscillering

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4480
Bredd (B)	mm	1800
Total höjd (H)	mm	2890
Valsbredd (X)	mm	1680
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2080



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD+ 80i OT
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	7460
	Tjänstevikt med ROPS	kg	7290
	Tjänstevikt, max.	kg	9920
	Statisk linjelast fram	kg/cm	23,9
	Fransk klassning, värde/klass		-8,6/-PLO
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	4480
	Totalhöjd med hytt	mm	2890
	Höjd last, minim.	mm	2080
	Axelavstånd	mm	3340
	Totalbredd med hytt	mm	1800
	Maximal arbetsbredd	mm	1780
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
	Vändradie insida	mm	4140
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	1680
	Valsdiameter, fram	mm	1140
	Valstjocklek fram	mm	20
	Valstyp, fram		slät/odelad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		11.00-20
	Bredd över däcken, bak	mm	1614
	Antal däck, bak		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,9
	Styrning, steglös		Hamtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	36/46
	<b>Oscillering</b>		
	Oscilleringskraft, fram	kN	128
	Oscillationsfrekvens fram	Hz	40
	Tangentialamplitud, fram	mm	1,25
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	120
	Vattentank, innehåll	L	700
	Additivtank, innehåll	L	18
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

#### UTRUSTNING

12 V-uttag, 2 stora arbets- och backspeglar, Skrapa, hopfällbar, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Instrumentpanel, lutningsbar, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Hastighetsförval, Avvibrerad förarplats, Valsförskjutning, hydraulisk, Bevattningsystem med spraylister fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna, Centralt vattenutlopp

#### SPECIALUTRUSTNING

Värme, Värme och klimatanläggning, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Extra körspak till vänster, Färdskrivare, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, HAMM Temperature Meter (HTM), Valsförskjutningsindikator, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**