

HD+ 80i VO-S

有振動和振鋼輪的鋼輪路機


鋼輪路機 系列 HD+ / 系列品 H272



加亮 HD+

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 座椅調節置可移動旋
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 振蕩

機器尺寸		
長度 (L)	mm	4480
度 (B)	mm	1800
高度 (H)	mm	2890
輪度 (X)	mm	1680/1680
高度，載，最小 (H1)	mm	2080

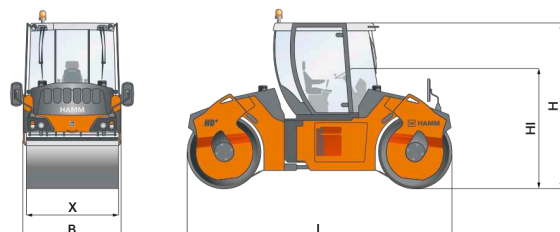

EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料	位	HD+ 80i VO-S
重量		
含駕室的操作重量	kg	7950
含 ROPS 的操作重量	kg	7780
最大操作重量	kg	10400
態線性負載, 前/後	kg/cm	24,3/23,0
法分類, 資料/等級		17,5/VT0
機器尺寸		
長度	mm	4480
含駕室的高度	mm	2890
高度, 載, 最小	mm	2080
軸距	mm	3340
含駕室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1815
左側/右側貼高度	mm	750/750
半, 側	mm	4140
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1140/1140
輪厚度, 前/後	mm	17/20
輪類型, 前方		光面/剖分式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	135
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 10,3
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	40/45
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,52/0,36
離心力, 前方, I/II	kN	63/63
動		
動力, 後方, I/II	kN	70/98
動頻率, 後方, I/II	Hz	29/35
切線振幅, 後方, I/II	mm	1,25/1,25
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	105

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 示儀表盤, 指示燈和開, 易傾向儀表盤, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 抗振動操作台, 液式前後軸偏移, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

加熱, 冷暖空調, 向柱配有的和易向表, 左附加行走操, 行車記憶, HCQ 馬導航系統, 遮板, 切/置, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 照明燈, 旋警示燈

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM