

HD+ 80i VT

Tandēma veltnis ar vibrācijas bandāžu un riteņu komplektu


Tandēma veltni Sērija HD+ / Modeļu sērija H272









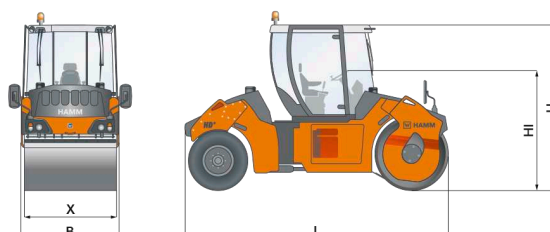




BŪTISKIE FAKTI HD+

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām

Mašīnas izmēri			
Kopējais garums (L)	mm	4480	
Platums (B)	mm	1800	
Kopējais augstums (H)	mm	2890	
Bandāžas platums (X)	mm	1680	
Iekraušanas augstums, min. (HI)	mm	2080	



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNISKIE DATI		Vienība	HD+ 80i VT
	Svars		
	Darba svars ar kabīni	kg	7380
	Darba svars ar ROPS	kg	7210
	Maksimālais darba svars	kg	9840
	Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	23,4
	Franc. klasifikācija, vērtība/klase		18,3,8,6/VX1.PLO
	Mašīnas izmēri		
	Kopējais garums	mm	4480
	Kopējais augstums ar kabīni	mm	2890
	Iekraušanas augstums, min.	mm	2080
	Asu attālums	mm	3340
	Kopējais platums ar kabīni	mm	1800
	Maksimālais darba platums	mm	1780
	Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	750/750
	Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4140
	Bandāžu izmēri		
	Bandāžas platums, priekšpuse	mm	1680
	Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1140
	Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	17
	Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
	Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	135
	Riepu izmēri		
	Riepu lielums, aizmugure		11.00-20
	Platums virs riepām, aizmugure	mm	1614
	Riepu skaits, aizmugure		4
	Dīzeļdzinējs		
	Ražotājs		DEUTZ
	Modelis		TCD 2.9 L4
	Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		55,4/75,3/2300
	Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		55,4/74,2/2300
	Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
	Piedziņa		
	Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 9,9
	Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
	Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	36/46
	Vibrācija		
	Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	48/58
	Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,61/0,33
	Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	87/69
	Vadība		
	Svārstību leņķis +/-	°	10
	Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
	Apsmidzināšanas ierīce		
	Ūdens smidzināšana, veids		Spiedienu
	Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
	Degvielas tvertne, tilpums	L	120
	Ūdens tvertne, tilpums	L	700
	Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	18
	Troksņa līmenis		
	Troksņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
	Izmērītā troksņa jauda LW(A)	db(A)	105

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda, 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi, Nolaižama notīrīšanas ierīce, Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi, Noliecams vadības ierīču panelis, Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru, ECO režīms, Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm, Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu, Ātruma iepriekšēja izvēle, Vadītāja pults ar svārstību izolāciju, Braukšanas sliedes nobīde, hidrauliska, Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē, Ūdens filtrēšana (trīskārša), Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm, Centrāla ūdens izliešana

PAPILDAPRĪKOJUMS

Apsildīšana, Apsilde un kondicionēšanas iekārta, Vadīšanas statnis ar komforta izkāpšanu un noliecamu armatūru paneli, Papildu vadības svira pa kreisi, Tahogrāfs, HCQ Navigator, Aizsargjūms, Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce, „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM), Riteņu sliedes nobīdes indikators, Darba apgaismojums, Zibšņu bākuguns

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

