

HD+ 80i VT

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและชุดล้อ


ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD+ / บีผลิต H272



ไฮไลต์ HD+

- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้
- > ความเฉของช่องทางสำหรับการขับขึ้นและออก และการบีบอัดที่ขอบ

ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม (L)	mm	4480
ความกว้าง (B)	mm	1800
ความสูงโดยรวม (H)	mm	2890
ความกว้างของดรัม (X)	mm	1680
ความสูง, การโหลด, นาที้ (HI)	mm	2080

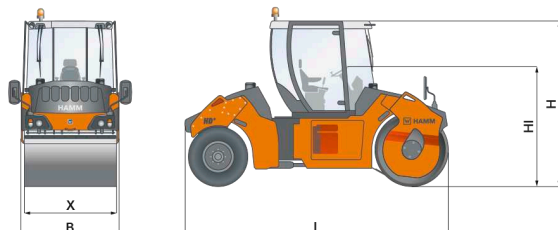

EU Stage V /
EPA Tier 4

ข้อมูลทางเทคนิค	หน่วย	HD+ 80i VT
น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมหอคควบคุม	kg	7380
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	7210
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	9840
โหลดแบบ Static Linear, ดานหน้า	kg/cm	23,4
ระบบการจ่ายแรงแบบ French, ข้อมูล/คลาส		18,3.8,6/VX1.PLO
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4480
ความสูงทั้งหมดรวมหอคควบคุม	mm	2890
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2080
ฐานล้อ	mm	3340
ความกว้างทั้งหมดรวมหอคควบคุม	mm	1800
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1780
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	750/750
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	4140
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า	mm	1680
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ดานหน้า	mm	1140
ความหนาของดรัม, ดานหน้า	mm	17
ประเภทดรัม, ดานหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	135
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ดานหลัง		11.00-20
ความกว้างบนยาง, ดานหลัง	mm	1614
จำนวนของยาง, ดานหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2.9 L4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		55,4/75,3/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		55,4/74,2/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 9,9
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtionic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นเสทือน	%	36/46
การสิ้นเสทือน		
ความถี่การเขย่า, ดานหน้า, I/II	Hz	48/58
แอมพลิจูด, ดานหน้า, I/II	mm	0,61/0,33
แรงหมุนเหวี่ยง, ดานหน้า, I/II	kN	87/69
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉุด		
หัวฉุดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	120
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	700
ถังเสริม, ความจุ	L	18
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	105

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V,
 กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง
 ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปัด ฟ้าได้,
 แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม
 และสวิตช์, แผงหน้าปัด เอนได้,
 ระบบพรมน้ำแรงดัน
 พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO,
 ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ
 ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน,
 ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ,
 ตัวเลือกความเร็ว,
 ส่วนควบคุมสำหรับคนขับที่รองรับการสิ้น
 เสทือน, ความเฉงของช่องทาง,
 แบบไฮดรอลิค, ระบบพรมน้ำ
 พร้อมแก๊นฉีด ดานหน้า และด้านหลัง,
 ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ดานหน้า
 และด้านหลัง เติมน้ำทั้งสองด้าน,
 ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวทำความร้อน,
 ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ,
 แกนพวงมาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแ
 แผงหน้าปัดที่ปรับได้, คับซิมเสริม ชาย,
 แหวนรองซิมซี่, ระบบนำทาง HCQ,
 หลังคาป้องกัน,
 เครื่องกดขอบและเครื่องตัด,
 เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM),
 ส่วนแสดงความเฉงของช่องทาง,
 ไฟส่องสว่างการทำงาน,
 ไฟเตือนแบบหมุน

HAMM AG

Hammstraße 1
 D-95643 Tirschenreuth
 Tel +49 9631 80-0
 Fax +49 9631 80-111
 www.hamm.eu



HAMM