

# HD+ 80i VT-S

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

Tandeminiai volai Serija HD+ / Konstrukcinė serija H272




## PARYŠKINTA INFORMACIJA HD+







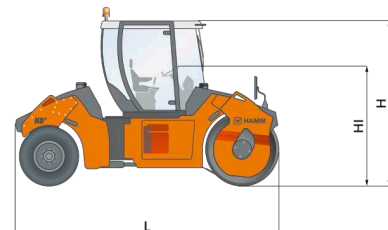




- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statybvietės matomumas
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų

### Mašinos matmenys

Bendras ilgis (L)	mm	4480
Plotis (B)	mm	1800
Bendras aukštis (H)	mm	2890
Būgno plotis (X)	mm	1680
Krovimo aukštis, min. (HI)	mm	2080



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD+ 80i VT-S
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su kabina	kg	7540
	Darbinė masė su ROPS	kg	7370
	Maks. darbinė masė	kg	10000
	Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	24,3
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		17,5,8,6/VX0.PLO
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	4480
	Bendras aukštis su kabina	mm	2890
	Krovimo aukštis, min.	mm	2080
	Atstumas tarp ašių	mm	3340
	Bendras plotis su kabina	mm	1800
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1780
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	750/750
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4140
	<b>Būgno matmenys</b>		
	Būgno plotis, priekyje	mm	1680
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	1140
	Būgno storis, priekyje	mm	17
	Būgno tipas, priekyje		lygus/padalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	135
	<b>Padangų matmenys</b>		
	Galinių padangų dydis		11.00-20
	Plotis virš padangų gale	mm	1614
	Galinių padangų skaičius		4
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 2.9 L4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		55,4/75,3/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		55,4/74,2/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 10,4
	Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	40/45
	<b>Vibracija</b>		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,52/0,36
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	63/63
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Drėkinimo sistema</b>		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	<b>Bako talpa / pripildymo lygis</b>		
	Degalų bakas, talpa	L	120
	Vandens bakas, talpa	L	700
	Priedo bakas, talpa	L	18
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	105

#### ĮRANGA

12 V lizdas, 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, Užlenkiamas nubrauktuvus, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Valdymo skydelis, paverčiamas, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, „EKO“ režimas, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Reguluojamo greičio vandens purškimo sistema, Greičio regulatorius, Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių, Vėžės keitimo įtaisais, hidraulinis, Vandens purkštuvų sistema su purškimo juostomis priekyje ir gale, Vandens filtravimas (trigubas), Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių, Centrinis vandens išleidimo mazgas

#### SPECIALI ĮRANGA

Šildytuvus, Šildymas ir kondicionierius, Vairo kolonėlė su patogaus išlipimo įtaisais ir palenkiamuoju prietaisų skydeliu, Papildoma vairavimo svirtis kairėje, Tachografas, „HCQ Navigator“, Apsauginis stogas, Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisais, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Bazės keitimo rodmuo, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

