

# HD+ 80i VT-S

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir  
Tandem silindirler Seri HD+ / Üretim serisi H272




## ÖNE ÇIKANLAR HD+

- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma





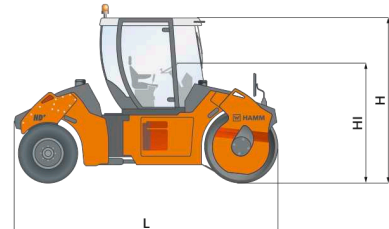

### Makine ölçüleri

Toplam uzunluk (L)	mm	4480
Genişlik (B)	mm	1800
Toplam yüksekliği (H)	mm	2890
Tambur genişliği (X)	mm	1680
Yükleme yüksekliği, en az (HI)	mm	2080



AB Kademe  
V/ABD EPA  
Tier 4

TEKNİK BİLGİLER		Birim	HD+ 80i VT-S
	<b>Ağırlıklar</b>		
	Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7540
	ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	7370
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	10000
	Statik çizgisel yük	kg/cm	24,3
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		17,5,8,6/VX0.PLO
	<b>Makine ölçüleri</b>		
	Toplam uzunluk	mm	4480
	Kabinli toplam yükseklik	mm	2890
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	2080
	Aks mesafesi	mm	3340
	Kabinli toplam genişlik	mm	1800
	Maksimum çalışma genişliği	mm	1780
	Kaldırımdayken yükseklik, sol/sağ	mm	750/750
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	4140
	<b>Tambur ölçüleri</b>		
	Tambur genişliği, ön	mm	1680
	Tambur çapı, ön	mm	1140
	Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	17
	Tambur türü, ön		düz/bölük
	İzden sapma, sol/sağ	mm	135
	<b>Lastik ebatları</b>		
	Lastik ebadı, arka		11.00-20
	Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1614
	Lastik sayısı, arka		4
	<b>Dizel motor</b>		
	Üretici		DEUTZ
	Tip		TCD 2.9 L4
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
	Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF
	<b>Çekiş (Tahrik)</b>		
	Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 10,4
	Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
	Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	40/45
	<b>Vibrasyon</b>		
	Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
	Genlik, ön, I/II	mm	0,52/0,36
	Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	63/63
	<b>Direksiyon</b>		
	Direksiyon açısı +/-	°	10
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	<b>Islatma sistemi</b>		
	Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
	<b>Tank kapasitesi/Dolum miktarı</b>		
	Yakıt tankı, kapasite	L	120
	Su tankı, kapasite	L	700
	Katkı maddesi tankı, kapasite	L	18
	<b>Ses düzeyi</b>		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

#### DONANIM:

12 V priz, 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları, Katlanırsıyıcı, Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu, Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu, Basınçlı su serpintisi, EKO mod, Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu, Hız ayarlı su püskürtme sistemi, Hız seçimi, Titreşim izolasyonlu operatör platformu, İzden sapma, hidrolik, Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi, Su filtresi (üç kademeli), Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir, Tek yerden merkezi su tahliyesi

#### ÖZEL DONANIM

Kalorifer, Kalorifer ve klima, Rahat iniş ayarlı ve eğilebilir gösterge ve kumanda tablosuna sahip direksiyon sütunu, Sol ilave sürüş levyesi, Takograf, HCQ Navigatör, Koruyucu tavan, Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı, HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM), Şasi kaydırma göstergesi, Çalışma farı, Dönen tepe lambası

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM