

HD+ 80i VV

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler


Tandemvalser Serie HD+ / Byggeserie H272



HØYDEPUNKTER HD+

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter

| Dimensjoner, maskin | | |
|---------------------------|----|-----------|
| Total lengde (L) | mm | 4480 |
| Bredde (B) | mm | 1800 |
| Total høyde (H) | mm | 2890 |
| Trommelbredde (X) | mm | 1680/1680 |
| Høyde, lasting, min. (H1) | mm | 2080 |

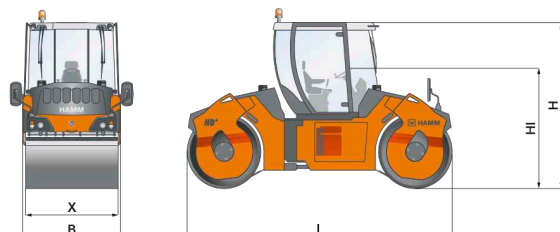

EU Stage V /
EPA Tier 4

| TEKNISKE DATA | | Enhet | HD+ 80i VV |
|--|--|-------|-------------------------|
|  | Vekt | | |
| | Driftsvekt med førerhus | kg | 7710 |
| | Driftsvekt med ROPS | kg | 7540 |
| | Driftsvekt, maks. | kg | 10160 |
| | Statisk linjelast, foran/bak | kg/cm | 23,4/22,5 |
| | Fransk klassifisering, verdi/klasse | | 18,3/VT1 |
|  | Dimensjoner, maskin | | |
| | Total lengde | mm | 4480 |
| | Total høyde med førerhus | mm | 2890 |
| | Høyde, lasting, min. | mm | 2080 |
| | Akseavstand | mm | 3340 |
| | Total bredde med førerhus | mm | 1800 |
| | Maksimal arbeidsbredde | mm | 1815 |
| | Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 750/750 |
| | Sporkrets, inne | mm | 4140 |
|  | Dimensjoner, tromler | | |
| | Trommelbredde, foran/bak | mm | 1680/1680 |
| | Trommeldiameter, foran/bak | mm | 1140/1140 |
| | Trommelstyrke, foran/bak | mm | 17/17 |
| | Trommeltype, foran | | glatt/ikke delt |
| | Trommeltype, bak | | glatt/ikke delt |
| | Sporforskyvning, venstre/høyre | mm | 135 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Produsent | | DEUTZ |
| | Type | | TCD 2.9 L4 |
| | Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM | | 55,4/75,3/2300 |
| | Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM | | 55,4/74,2/2300 |
| | Avgassnivå | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Avgassetterbehandling | | DOC-DPF |
|  | Kjøredrev | | |
| | Hastighet, trinnløs | km/h | 0 - 9,8 |
| | Regulering, trinnløs | | Hammtronic |
| | Klatreevne med/uten vibrasjon | % | 41/46 |
|  | Vibrasjon | | |
| | Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 48/58 |
| | Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II | Hz | 48/58 |
| | Amplitude, foran, I/II | mm | 0,61/0,33 |
| | Amplitude, bak, I/II | mm | 0,61/0,33 |
| | Sentrifugalkraft, foran, I/II | kN | 87/69 |
| | Sentrifugalkraft, bak, I/II | kN | 87/69 |
|  | Styring | | |
| | Pendelvinkel +/- | ° | 10 |
| | Styring, type | | Knekkstyring |
|  | Overrislingsanlegg | | |
| | Vannoverrisling, type | | Trykk |
|  | Tankinnhold/påfyllingsmengde | | |
| | Drivstofftank, innhold | L | 120 |
| | Vanntank, innhold | L | 700 |
|  | Lydtrykknivå | | |
| | Lydtrykk LW(A), etikett | db(A) | 106 |
| | Lydtrykk LW(A), målt | db(A) | 105 |

UTSTYR

12 V stikkontakt, 2 store arbeids- og bakspeil, Skraper sammenleggbar, Dashboard med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashboard, vinkeljusterbart, Trykkvannoverrisling med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Hastighetsforvalg, Svingningsisoleret førerplattform, Belteforskyvning, hydraulisk, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbelt), Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider, Sentral vannreneringsventil

SPESIALUTSTYR

Varme, Varme og aircondition, Rattstamme med komfortutstyr og dashboard som kan vinkeljusteres, Ekstra kjørespak, venstre, Fartsskriver, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, HAMM Temperature Meter (HTM), Belteforskyvningsdisplay, Arbeidslys, Roterende lys

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

