

# HD+ 80i VV


Tandemvält med två vibrerande valsar  
Tandemvältar Serie HD+ / Modell H272



## HÖJDPUNKTER HD+

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4480
Bredd (B)	mm	1800
Total höjd (H)	mm	2890
Valsbredd (X)	mm	1680/1680
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2080

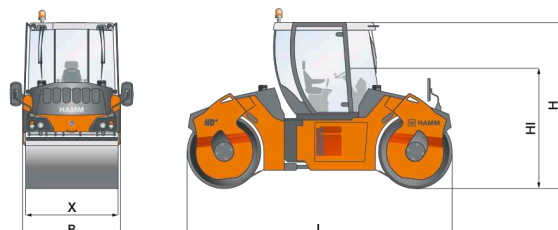

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD+ 80i VV
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	7710
	Tjänstevikt med ROPS	kg	7540
	Tjänstevikt, max.	kg	10160
	Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	23,4/22,5
	Fransk klassning, värde/klass		18,3/VT1
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	4480
	Totalhöjd med hytt	mm	2890
	Höjd last, minim.	mm	2080
	Axelavstånd	mm	3340
	Totalbredd med hytt	mm	1800
	Maximal arbetsbredd	mm	1815
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
	Vändradie insida	mm	4140
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
	Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
	Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
	Valstyp, fram		slät/odelad
	Valstyp, bak		slät/odelad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,8
	Styrning, steglös		Hammatronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	41/46
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	48/58
	Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	48/58
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,33
	Amplitud, bak, I/II	mm	0,61/0,33
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	87/69
	Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	87/69
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinhåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	120
	Vattentank, innehåll	L	700
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

#### UTRUSTNING

12 V-uttag, 2 stora arbets- och backspeglar, Skrapa, hopfällbar, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Instrumentpanel, lutningsbar, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Hastighetsförval, Avvibrerad förarplats, Valsförskjutning, hydraulisk, Bevattningsystem med spraylister fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna, Centralt vattenutlopp

#### SPECIALUTRUSTNING

Värme, Värme och klimatanläggning, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Extra körspak till vänster, Färdskrivare, HCQ Navigator, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, HAMM Temperature Meter (HTM), Valsförskjutningsindikator, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**