

HD+ 80i VV-S

Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese


Rula të dyfishtë Seria HD+ / Radha e prodhimit H272









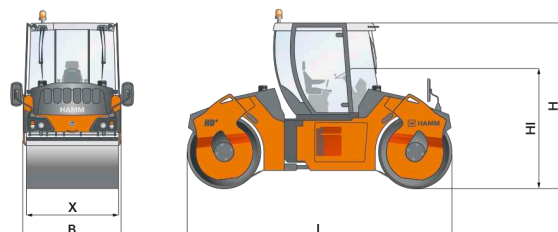



PIKAT KRYESORE HD+

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve

| Përmasat e makinerisë | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| Gjatësia totale (L) | mm | 4480 |
| Gjerësia (B) | mm | 1800 |
| Lartësia totale (H) | mm | 2890 |
| Gjerësia e rullit (X) | mm | 1680/1680 |
| Lartësia, ngarkesa, min. (H1) | mm | 2080 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TË DHËNAT TEKNIKE | | Njësia | HD+ 80i VV-S |
|--|--|--------|-------------------------|
|  | Peshat | | |
| | Pesha operative me kabinë | kg | 8030 |
| | Pesha operative me ROPS | kg | 7860 |
| | Pesha operative, maks. | kg | 10480 |
| | Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa | kg/cm | 24,3/23,5 |
| | Klasifikimi francez, të dhënat/klasa | | 17,5/VT0 |
|  | Përmasat e makinerisë | | |
| | Gjatësia totale | mm | 4480 |
| | Lartësia totale me kabinë | mm | 2890 |
| | Lartësia, ngarkesa, min. | mm | 2080 |
| | Baza e volantit | mm | 3340 |
| | Gjerësia totale me kabinë | mm | 1800 |
| | Gjerësia e punës maks. | mm | 1815 |
| | Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas | mm | 750/750 |
| | Rrezja e kthimit, brenda | mm | 4140 |
|  | Përmasat e tamburit | | |
| | Gjerësia e tamburit, përpara/prapa | mm | 1680/1680 |
| | Diametri i tamburit, përpara/prapa | mm | 1140/1140 |
| | Trashësia e tamburit, përpara/prapa | mm | 17/17 |
| | Lloji i tamburit, përpara | | të sheshta/të ndara |
| | Lloji i tamburit, prapa | | të sheshta/të ndara |
| | Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas | mm | 135 |
|  | Motor naftë | | |
| | Prodhuesi | | DEUTZ |
| | Lloji | | TCD 2.9 L4 |
| | Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë | | 55,4/75,3/2300 |
| | Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë | | 55,4/74,2/2300 |
| | Standardi i emetimeve | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës | | DOC-DPF |
|  | Mekanizmi i transmisionit | | |
| | Shpejtësia, në vazhdim | km/h | 0 - 10,9 |
| | Rregullimi, në vazhdim | | Hamtronic |
| | Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje | % | 39/44 |
|  | Dridhje | | |
| | Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II | Hz | 42/50 |
| | Frekuenca e dridhjes, prapa, I/II | Hz | 42/50 |
| | Amplituda, përpara, I/II | mm | 0,52/0,36 |
| | Amplituda, prapa, I/II | mm | 0,52/0,36 |
| | Forca centrifugale, përpara, I/II | kN | 63/63 |
| | Forca centrifugale, prapa, I/II | kN | 63/63 |
|  | Drejtimi | | |
| | Këndi i lëkundjes +/- | ° | 10 |
| | Volanti, lloji | | Manovrim i artikuluar |
|  | Sistemi i sprucimit | | |
| | Impianti i spërkatësit të ujit, lloji | | Trysnia |
|  | Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes | | |
| | Serbatori i karburantit, kapaciteti | L | 120 |
| | Serbatori i ujit, kapaciteti | L | 700 |
|  | Niveli i tingullit | | |
| | Fuqia akustike LW(A), etiketa | db(A) | 106 |
| | Fuqia akustike LW(A), e matur | db(A) | 105 |

PAJISJA

Prizë 12 V, 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Fshirëse të palosshme, Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Kruskoti mund të anohet, Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval, ECO-Mode, Ndenjëse shoferi me hijje të dyanëshme, Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia, Parazgjedhje e shpejtësisë, Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve, Zhvendosje gjurme, hidraulike, Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolona spërkatëse para dhe mbrapa, Filtrimi i ujit (3-fish), Rezervuar uji para dhe mbrapa, mund të mbushet nga të dyja anët, Shkarkues qendror uji

PAJISJE OPSIONALE

Sistemi i ngrohjes, Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit, Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe kruskot të anueshëm, Doreza shtesë e udhëtimit majtas, Tahografi, Navigatori HCQ, Çatia mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, HAMM Temperature Meter (HTM), Treguesi i zhvendosjes së gjurmës, Ndriçimi i punës, Fenelinat

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM