

HD+ 80i VV-S


Tandemvält med två vibrerande valsar
Tandemvältar Serie HD+ / Modell H272



HÖJDPUNKTER HD+

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4480
Bredd (B)	mm	1800
Total höjd (H)	mm	2890
Valsbredd (X)	mm	1680/1680
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2080

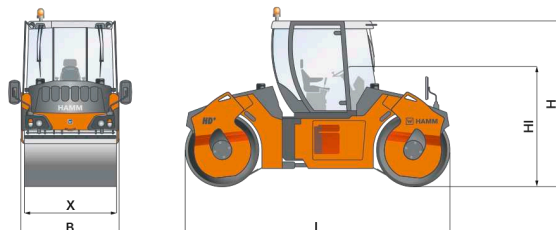

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD+ 80i VV-S
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	8030
	Tjänstevikt med ROPS	kg	7860
	Tjänstevikt, max.	kg	10480
	Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	24,3/23,5
	Fransk klassning, värde/klass		17,5/VT0
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	4480
	Totalhöjd med hytt	mm	2890
	Höjd last, minim.	mm	2080
	Axelavstånd	mm	3340
	Totalbredd med hytt	mm	1800
	Maximal arbetsbredd	mm	1815
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
	Vändradie insida	mm	4140
	Mått vals		
	Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
	Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
	Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
	Valstyp, fram		slät/delad
	Valstyp, bak		slät/delad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,9
	Styrning, steglös		Hamtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	39/44
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
	Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,52/0,36
	Amplitud, bak, I/II	mm	0,52/0,36
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	63/63
	Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	63/63
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Begjutningsanläggning		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	Tankinhåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	120
	Vattentank, innehåll	L	700
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

UTRUSTNING

12 V-uttag, 2 stora arbets- och backspeglar, Skrapa, hopfällbar, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Instrumentpanel, lutningsbar, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Hastighetsförval, Avvibrerad förarplats, Valsförskjutning, hydraulisk, Bevattningsystem med spraylister fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna, Centralt vattenutlopp

SPECIALUTRUSTNING

Värme, Värme och klimatanläggning, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Extra körspak till vänster, Färdskrivare, HCQ Navigator, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, HAMM Temperature Meter (HTM), Valsförskjutningsindikator, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM