

HD+ 90i PH VT


Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt
Tandemtromler Serie HD+ / Model H276




HIGHLIGHTS HD+

- > 3-punkt knæklet til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Hydraulisk hybridrev

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4800
Bredde (B)	mm	1800
Totalhøjde (H)	mm	3010
Tromlebredde (X)	mm	1680
Højde, last, min. (Hl)	mm	2226

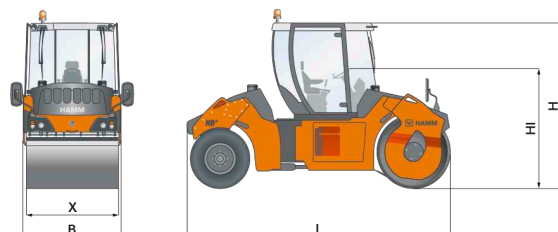

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD+ 90i PH VT
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	8720
	Driftsvægt med ROPS	kg	8550
	Driftsvægt maks.	kg	11280
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	27,8
	Fransk klassificering, værdi/klasse		21,9,10,1/VX1.PLO
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	4800
	Total højde med kabine	mm	3010
	Højde, last, min.	mm	2226
	Akselafstand	mm	3600
	Total bredde med kabine	mm	1800
	Maks. arbejdsbredde	mm	1820
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	5900
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	1680
	Tromlediameter, foran	mm	1200
	Tromlestyrke, foran	mm	17
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		11.00-20
	Bredde over dæk, bagved	mm	1620
	Antal dæk, bagved		4
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2300
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
	Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	udsving, foran, I/II	mm	0,62/0,34
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	173
	Vandtank, indhold	L	760
	Additivtank, indhold	L	22
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

12 V stikdåse, 2 store arbejds- og bakspejle, Afstryger opklappelig, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, Elektrisk drevet kølerventilator, Trykvandoverrisling med intervalkobling, ECO-Mode, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Hastighedsvalg, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Markørforskydning, hydraulisk, Vandoverrislingssystem med sprøjtelister foran og bagtil, Vandfiltrering (3-dobbelt), Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider, Central vandafledning, Ekstra hydraulisk effektstøtte op til 20 kW

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg, Fartskriver, HCQ Navigator, Instrumentbræt cover, kan afspærres, Kanttryk- og skæreapparat, HCQ-komprimeringsmåler, Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Markørforskydningsvisning, Bakalarm, Telematikgrænseflade, Arbejdslys

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

