

HD+ 90i PH VT

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

Tandeminiai volai Serija HD+ / Konstrukcinė serija H276




PARYŠKINTA INFORMACIJA HD+







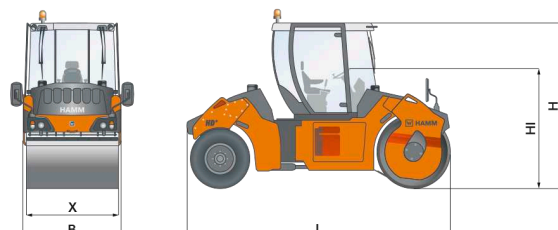


- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hamtronic“
- > Puikus mašinos ir statybviets matomumas
- > Hidraulinė hibridinė pavara

Mašinos matmenys

Bendras ilgis (L)	mm	4800
Plotis (B)	mm	1800
Bendras aukštis (H)	mm	3010
Būgno plotis (X)	mm	1680
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2226



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD+ 90i PH VT
	Masės		
	Darbinė masė su kabina	kg	8720
	Darbinė masė su ROPS	kg	8550
	Maks. darbinė masė	kg	11280
	Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	27,8
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		21,9,10,1/VX1.PLO
	Mašinos matmenys		
	Bendras ilgis	mm	4800
	Bendras aukštis su kabina	mm	3010
	Krovimo aukštis, min.	mm	2226
	Atstumas tarp ašių	mm	3600
	Bendras plotis su kabina	mm	1800
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1820
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	800/800
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	5900
	Būgno matmenys		
	Būgno plotis, priekyje	mm	1680
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	1200
	Būgno storis, priekyje	mm	17
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	170
	Padangų matmenys		
	Galinių padangų dydis		11.00-20
	Plotis virš padangų gale	mm	1620
	Galinių padangų skaičius		4
	Dyzelinis variklis		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 2.9 L4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		55,4/75,3/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		55,4/74,2/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
	Judėjimo pavara		
	Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,0
	Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
	Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	
	Vibracija		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,62/0,34
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	75/60
	Vairavimas		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	Drėkinimo sistema		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	Bako talpa / pripildymo lygis		
	Degalų bakas, talpa	L	173
	Vandens bakas, talpa	L	760
	Priedo bakas, talpa	L	22
	Triukšmo lygis		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

12 V lizdas, 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, Užlenkiamas nubrauktuvus, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, Elektra varomas radiatoriaus ventiliatorius, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, „EKO“ režimas, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema, Greičio reguliatorius, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis, Vandens purkštuvų sistema su purškimo juostomis priekyje ir gale, Vandens filtravimas (trigubas), Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių, Centrinis vandens išleidimo mazgas, Papildoma hidraulinė pagalbinė galia iki 20 kW

SPECIALI ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius, Tachografas, „HCQ Navigator“, Prietaisų skydelio gaubtas, užrakinamas, Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas, HCQ tankinimo matuoklis, Variklio sustabdymo automatika, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Bazės keitimo rodmuo, Atbulinės eigos garsinis signalas, Telematikos sąsaja, Prietaisų skydelio apšvietimas

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

