

HD+ 90i PH VV

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais


Tandeminiai volai Serija HD+ / Konstrukcinė serija H276









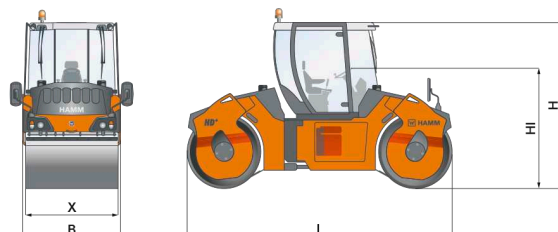



PARYŠKINTA INFORMACIJA HD+

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hamtronic“
- > Puikus mašinos ir statybviėtės matomumas
- > Hidraulinė hibridinė pavara

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	4800
Plotis (B)	mm	1800
Bendras aukštis (H)	mm	2980
Būgno plotis (X)	mm	1680/1680
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2150



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD+ 90i PH VV
	Masės		
	Darbinė masė su kabina	kg	9220
	Darbinė masė su ROPS	kg	9050
	Maks. darbinė masė	kg	11760
	Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	27,8/27,1
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		21,9/VT1
	Mašinos matmenys		
	Bendras ilgis	mm	4800
	Bendras aukštis su kabina	mm	2980
	Krovimo aukštis, min.	mm	2150
	Atstumas tarp ašių	mm	3600
	Bendras plotis su kabina	mm	1800
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1850
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	800/800
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	5900
	Būgno matmenys		
	Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
	Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1200/1200
	Būgno storis, priekyje, gale	mm	17/17
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	170
	Dyzelinis variklis		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 2.9 L4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		55,4/75,3/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		55,4/74,2/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
	Judėjimo pavara		
	Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,0
	Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
	Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	
	Vibracija		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
	Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	42/50
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,62/0,34
	Amplitudė, gale, I/II	mm	0,62/0,34
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	75/60
	Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	75/60
	Vairavimas		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	Drėkinimo sistema		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	Bako talpa / pripildymo lygis		
	Degalų bakas, talpa	L	173
	Vandens bakas, talpa	L	760
	Triukšmo lygis		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

12 V lizdas, 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, Užlenkiamas nubrauktuvais, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, Elektra varomas radiatoriaus ventiliatorius, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, „EKO“ režimas, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema, Greičio reguliatorius, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis, Vandens purkštuvų sistema su purškimo juostomis priekyje ir gale, Vandens filtravimas (trigubas), Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių, Centrinis vandens išleidimo mazgas, Papildoma hidraulinė pagalbinė galia iki 20 kW

SPECIALI ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius, Tachografas, „HCQ Navigator“, Prietaisų skydelio gaubtas, užrakinamas, Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas, HCQ tankinimo matuoklis, Variklio sustabdymo automatika, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Bazės keitimo rodmuo, Atbulinės eigos garsinis signalas, Telematikos sąsaja, Prietaisų skydelio apšvietimas

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM