

HD+ 90i PH VV


Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы


Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD+ / Сериялық нөмірі H276



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ HD+

- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Гидравликалық гибридті қозғалтқыш

 Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	4800
Ені (B)	mm	1800
Жалпы биіктігі (H)	mm	2980
Барабан ені (X)	mm	1680/1680
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2150

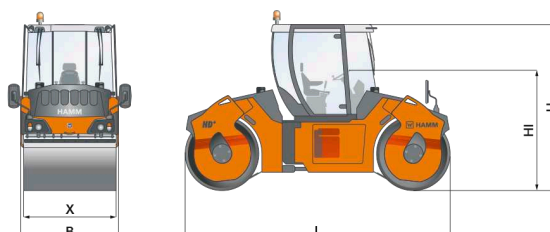

EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	HD+ 90i PH VV
Салмақтар			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	9220	
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	9050	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	11760	
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	27,8/27,1	
Француз жіктеуі, деректер/класс		21,9/VT1	
Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы	mm	4800	
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2980	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2150	
Дөңгелек базасы	mm	3600	
Кабинамен жалпы ені	mm	1800	
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1850	
Жаяжол шетін нығыздау, сол/оң	mm	800/800	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	5900	
Барабан өлшемдері			
Барабан ені, алды/арты	mm	1680/1680	
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	1200/1200	
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	17/17	
Барабан түрі, алды		теріс/бөлінбеген	
Барабан түрі, арты		теріс/бөлінбеген	
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	170	
Дизель моторы			
Жасап шығарушы		DEUTZ	
Түрі		TCD 2.9 L4	
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		55,4/75,3/2300	
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		55,4/74,2/2300	
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4	
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF	
Жетек			
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-6,0	
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,0	
Реттеу, шексіз айнымалы		Hamtronic	
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосу/өшірулі	%		
Вибрация			
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50	
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	42/50	
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,62/0,34	
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,62/0,34	
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	75/60	
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	75/60	
Рульдік басқару			
Тербеліс бұрышы +/-	°	10	
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару	
Спринклерлік жүйе			
Су спринклері, түрі		Қысым	
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы			
Отын бағы, сыйымдылығы	L	173	
Су бағы, сыйымдылығы	L	760	
Дыбыс деңгейі			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103	

ЖАБДЫҚ

12 В розетка, 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, Қайырма шыны тазартқыш, Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, Электр жетегімен радиатор желдеткішінің қалақты аспабы, Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі, ECO режимі, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі, Жылдамдықты алдын ала таңдау, Машинистің тербелмелі платформасы, Шынжыр табан, гидравликалық, Алды-артынан бұрку арқылы суландыру жүйесі, Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы), Алды мен артындағы су құятын сұйыққойма, екі жақтан толтырылады, Ортаңғы суағар, Гидравликалық қуатты 20 кВт дейін қосымша жабдықтау

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу, Бейнетіркеуіш, HCQ Navigator, Автомобильдің бақылау панеліндегі қорғаныс жабын, жабылады, Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы, HCQ компрессометрі, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, HAMM Temperature Meter (HTM), Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы, Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсi, Жұмыс жарығы

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM