

# HD+ 90i PH VV

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

Tandemvalser Serie HD+ / Byggeserie H276




## HØYDEPUNKTER HD+


- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Hydraulisk hybriddrivverk

## Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	4800
Bredde (B)	mm	1800
Total høyde (H)	mm	2980
Trommelbredde (X)	mm	1680/1680
Høyde, lastning, min. (Hl)	mm	2150

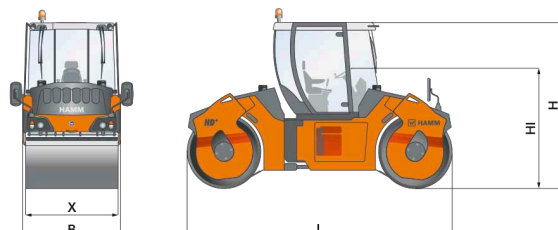

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD+ 90i PH VV
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	9220
	Driftsvekt med ROPS	kg	9050
	Driftsvekt, maks.	kg	11760
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	27,8/27,1
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		21,9/VT1
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	4800
	Total høyde med førerhus	mm	2980
	Høyde, lasting, min.	mm	2150
	Akseavstand	mm	3600
	Total bredde med førerhus	mm	1800
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1850
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
	Sporkrets, inne	mm	5900
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/17
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	Sporforyskyvning, venstre/høyre	mm	170
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,62/0,34
	Amplitude, bak, I/II	mm	0,62/0,34
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
	Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Overrisslingsanlegg</b>		
	Vannoverrissing, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	173
	Vanntank, innhold	L	760
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

#### UTSTYR

12 V stikkontakt, 2 store arbeids- og bakspeil, Skraper sammenleggbar, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, Elektrisk drevet kjølevifte, Trykkvannoverrissing med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Hastighetsforvalg, Svingningsfrakoplet førerplattform, Belteforskyvning, hydraulisk, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbelt), Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider, Sentral vanddreneringsventil, Ekstra hydraulisk effektstøtte opptil 20 kW

#### SPESIALUTSTYR

Varme og aircondition, Fartsskriver, HCQ Navigator, Dashborddeksel, låsbart, Kantpresse- og kutteutstyr, HCQ-komprimeringsmåler, Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Belteforskyvningsdisplay, Reservealarm, Telematikkgrensesnitt, Arbeidslys

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM