

HD+ 90i PH VV


Tandemvält med två vibrerande valsar
Tandemvältar Serie HD+ / Modell H276









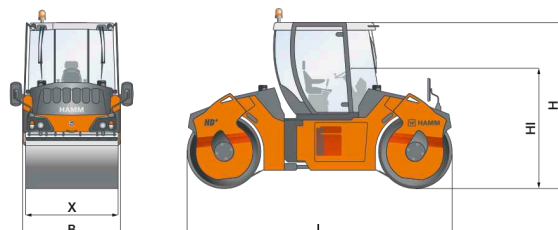



HÖJDPUNKTER HD+

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hydraulisk hybriddrivning

| Mått maskin | | |
|------------------------|----|-----------|
| Totallängd (L) | mm | 4800 |
| Bredd (B) | mm | 1800 |
| Total höjd (H) | mm | 2980 |
| Valsbredd (X) | mm | 1680/1680 |
| Höjd last, minim. (Hl) | mm | 2150 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TEKNISKA DATA | | Enhet | HD+ 90i PH VV |
|--|-------------------------------------|-------|-------------------------|
|  | Vikt | | |
| | Tjänstevikt med hytt | kg | 9220 |
| | Tjänstevikt med ROPS | kg | 9050 |
| | Tjänstevikt, max. | kg | 11760 |
| | Statisk linjelast fram/bak | kg/cm | 27,8/27,1 |
| | Fransk klassning, värde/klass | | 21,9/VT1 |
|  | Mått maskin | | |
| | Totallängd | mm | 4800 |
| | Totalhöjd med hytt | mm | 2980 |
| | Höjd last, minim. | mm | 2150 |
| | Axelavstånd | mm | 3600 |
| | Totalbredd med hytt | mm | 1800 |
| | Maximal arbetsbredd | mm | 1850 |
| | Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 800/800 |
| | Vändradie insida | mm | 5900 |
|  | Mått vals | | |
| | Valsbredd fram/bak | mm | 1680/1680 |
| | Valsdiameter fram/bak | mm | 1200/1200 |
| | Valstjocklek fram/bak | mm | 17/17 |
| | Valstyp, fram | | slät/odelad |
| | Valstyp, bak | | slät/odelad |
| | Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 170 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Tillverkare | | DEUTZ |
| | Typ | | TCD 2.9 L4 |
| | Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM | | 55,4/75,3/2300 |
| | Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM | | 55,4/74,2/2300 |
| | Avgasnorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Avgasefterbearbetning | | DOC-DPF |
|  | Drivning | | |
| | Hastighet arbetsväxel | km/h | 0-6,0 |
| | Hastighet, transportväxel | km/h | 0-12,0 |
| | Styrning, steglös | | Hamtronic |
| | Stigningsförmåga med/utan vibration | % | |
|  | Vibration | | |
| | Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 42/50 |
| | Vibrationsfrekvens, bak, I/II | Hz | 42/50 |
| | Amplitud, fram, I/II | mm | 0,62/0,34 |
| | Amplitud, bak, I/II | mm | 0,62/0,34 |
| | Centrifugalkraft, fram, I/II | kN | 75/60 |
| | Centrifugalkraft, bak, I/II | kN | 75/60 |
|  | Styrning | | |
| | Pendelvinkel +/- | ° | 10 |
| | Styrning, typ | | Centertappstyrning |
|  | Begjutningsanläggning | | |
| | Vattenbegjutning, typ | | Tryck |
|  | Tankinhåll/påfyllningsmängd | | |
| | Bränsletank, innehåll | L | 173 |
| | Vattentank, innehåll | L | 760 |
|  | Bullernivå | | |
| | Buller LW(A), etikett | db(A) | 106 |
| | Buller LW(A), uppmätt | db(A) | 103 |

UTRUSTNING

12 V-uttag, 2 stora arbets- och backspeglar, Skrapa, hopfällbar, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, Eldriven kylfläkt, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Hastighetsförval, Vibrationsfrikopplad förarplats, Valsförskjutning, hydraulisk, Bevattningsssystem med spraylister fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna, Centralt vattenutlopp, Extra hydrauliskt kraftreserv upp till 20 kW

SPECIALUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning, Färdskrivare, HCQ Navigator, Armatürkäpa, spärbar, Kantpackare och kantskärare, HCQ packningsmätare, Stoppautomatik motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Valsförskjutningsindikator, Bactkuta, Telematik-gränssnitt, Arbetsstrålkastare

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM