


# H 25i C P


Tromle med stampfodstromle  
Tromler Serie H / Model H268



## HIGHLIGHTS H

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

 Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	6600
Bredde (B)	mm	2508
Totalhøjde (H)	mm	2970
Tromlebredde (X)	mm	2140
Højde, last, min. (Hl)	mm	2320

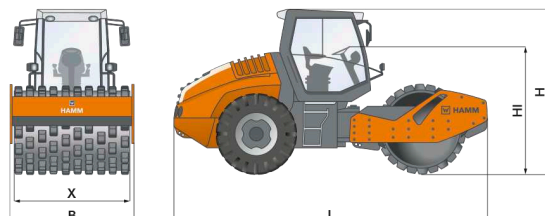

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	H 25i C P
	<b>Vægt</b>		
	Driftsvægt med kabine	kg	25465
	Driftsvægt maks.	kg	25470
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	17180/8285
	Fransk klassificering, værdi/klasse		111,6/VPM5
	Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	4142,5
	<b>Maskindimensioner</b>		
	Total længde	mm	6600
	Total højde med kabine	mm	2970
	Højde, last, min.	mm	2320
	Akselafstand	mm	3265
	Total bredde med kabine	mm	2508
	Spillerum fra underlag, midte	mm	390
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	4200
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	43/28
	<b>Dimensioner Tromler</b>		
	Tromlebredde, foran	mm	2140
	Tromlediameter, foran	mm	1784
	Tromlestyrke, foran	mm	35
	Tromletype, foran		Stampefod
	Højde på stampefodder	mm	100
	Stampefodder, antal		150
	<b>Dimensioner for dæk</b>		
	Dækstørrelse, bagved		EM 23.5-R25 XTLA
	Bredde over dæk, bagved	mm	2160
	Antal dæk, bagved		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Cylindre, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		160,0/217,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		160,0/214,4/2300
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF-SCR
	<b>Køredrev</b>		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	61/66
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
	udsving, foran, I/II	mm	1,93/1,14
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242
	<b>Styring</b>		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	<b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b>		
	Brændstoftank, indhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
	<b>Støjniveau</b>		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

#### UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik, Ratstammejustering, Sædedrejeadapter, Belysningspakke til drift på offentlig vej

#### SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klima anlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I), Værktøjsindsats, Sikkerhedsselens overvågning, Armlæn med komfortindstilling, venstre, Standardradiator, Radio, HCQ Navigator, Instrumentbræt cover, Tag, Dozerblad, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM), Motorstop-automatik, Kamerateam, Telematikgrænseflade, Rotorblink, Kølerhjelm med elektrisk komfortåbning, Coming Home-belysning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**