

# HP 180

Gummihjulsvalse


Gummihjulsvalser Serie HP / Byggeserie H248




## HØYDEPUNKTER HP

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4970
Bredde (B)	mm	2166
Total høyde (H)	mm	3000
Bredde over dekkene (Y)	mm	1830/1830
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2320

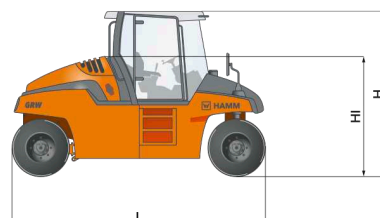

EU Stage  
IIIA/EPA  
Tier 3

TEKNISKE DATA		Enhet	HP 180
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	8505
	Driftsvekt med ROPS	kg	8255
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	7285
	Driftsvekt, maks.	kg	17170
	Fransk min. klassifisering, verdi/klasse		11,3/PLO
	Fransk maks. klassifisering, verdi/klasse		21,6/P0
	Min. hjullast per dekk, foran/bak	kg	999/1127
	Maks. hjullast per dekk, foran/bak	kg	2159/1967
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	4970
	Total høyde med førerhus	mm	3000
	Total høyde med ROPS	mm	2986
	Høyde, lasting, min.	mm	2320
	Akseavstand	mm	3900
	Total bredde med førerhus	mm	2166
	Maksimal arbeidsbredde	mm	2084
	Klaring til gulvet, midten	mm	300
	Sporkrets, inne	mm	6200
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkestørrelse, foran/bak		11.00-R20/11.00-R20
	Bredde via dekk, foran/bak	mm	1830/1830
	Dekkantall, foran/bak		4/4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 2012 L04 2V
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2000
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2000
	Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	Avgassetterbehandling		-
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0-19,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne, med/uten ballast	%	25/35
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	2
	Styring, type		2-punktsstyring
	<b>Overrislingsanlegg</b>		
	Vannoverrisling, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	235
	Vanntank, innhold	L	650
	Additivtank, innhold	L	28
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	103
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

#### UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, Dashboard med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashboard, vinkeljusterbart, ECO-modus, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Nivåutligning på hjulparene foran, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vedlikeholdsplattform, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbel), Vanntank foran, Sentral vann dreneringsventil

#### SPESIALUTSTYR

Maskin med 10 tonn driftsvekt og ekstra vanntank, Skraiper av børster, sammenleggbare, Skraiper i plast, sammenleggbare, ROPS-førerhus med delte dører, Varme og aircondition, Rattstamme med komfortutstyr og dashboard som kan vinkeljusteres, Versjon med antispinn, Hydraulikkolje, biologisk nedbrytbar (Panolin), Radio, Fartsskriver, Brannslukningsapparat, Kantpresse- og kutteutstyr, Reservedekk, Termiske forklær, HAMM Temperature Meter (HTM), Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Flaskeholder, Låseenhet

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**