

HP 240

Cilindru compactor cu roți de cauciuc


Cilindri compactori cu roți de cauciuc Serie HP / Seria de fabricație H283









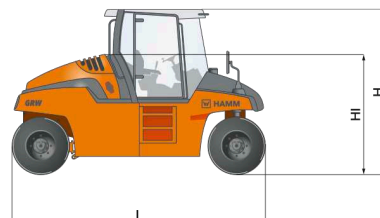

TRĂSĂTURI PRINCIPALE HP

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Vizibilitate excelentă asupra anvelopelor, mașinii și șantierului
- > Calitate înaltă a compactării și suprafeței datorată distribuției uniforme a greutatei și suprapunerii urmelor pneurilor perechilor de roți frontale și posterioare
- > Concept de lestarsă inteligent pentru adaptarea în mod flexibil a greutatei mașinii la utilizare
- > Unitatea de comandă a scaunului, deplasabilă și rotativă

Dimensiuni utilaj		
Lungime totală (L)	mm	4970
Lățime (B)	mm	2166
Înălțime totală (H)	mm	3000
Lățime pneuri (Y)	mm	1830/1830
Înălțime de încărcare, minimă (HI)	mm	2320



UE etapa
IIIA/EPA
nivel 3

DATE TEHNICE		Unitate	HP 240
	Greutate		
	Greutate de funcționare cu cabină	kg	8505
	Greutate funcțională cu ROPS	kg	8320
	Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	7285
	Greutate funcțională max.	kg	24000
	Dimensiuni utilaj		
	Lungime totală	mm	4970
	Înălțime totală cu cabină	mm	3000
	Înălțime totală cu ROPS	mm	2986
	Înălțime de încărcare, minimă	mm	2320
	Ampatament	mm	3900
	Lățime totală cu cabină	mm	2166
	Lățime de lucru maximă	mm	2084
	Gardă la sol, centru	mm	300
	Rază de viraj, interioară	mm	6200
	Dimensiuni pneuri		
	Dimensiuni pneuri, față/spate		11.00-R20/11.00-R20
	Lățime pneuri, față/spate	mm	1830/1830
	Nr. de pneuri, față/spate		4/4
	Motor diesel		
	Producător		DEUTZ
	Tip		TCD 2012 L04 2V
	Cilindri, număr		4
	Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
	Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
	Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3
	Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-
	Mecanism de acționare		
	Viteză, continuă	km/h	0-19,0
	Reglare, continuă		Hammtronic
	Capacitate de urcare, cu/fără balast	%	25/35
	Direcție		
	Unghi de oscilație +/-	°	2
	Direcție, tip		Direcție în 2 puncte
	Instalație de stropire		
	Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune
	Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
	Rezervor de combustibil, capacitate	L	235
	Rezervor de apă, capacitate	L	650
	Rezervor de aditivi, capacitate	L	28
	Nivel de zgomot		
	Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	103
	Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	102

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble), 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare, Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare, Tablou de bord înclinabil, Mod ECO, Stropire cu apă reglată în funcție de viteza de deplasare, Compensare de nivel a perechilor de roți față, Platformă post șofer decuplată de la vibrații, Platformă de întreținere, Sistem de stropire cu apă cu baghete de pulverizare în față și în spate, Filtrare apă (triplă), Rezervor de apă față, Robinet central de golire a apei

ECHIPAMENT SPECIAL

Proiectoare de lucru, Raclor din perii, rabatabil, Modul HMM Temperature Meter (HTM), Husă pentru tabloul de bord, Claxon marșarier, Trusă de scule vehicul, Suport băuturi, HCQ Navigator, Dispozitiv presare margini și tăiere, Încălzire și instalație de climatizare, Funcție automată oprire motor

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM