

HP 280

Rul me goma


Rula me goma Seria HP / Radha e prodhimit H249









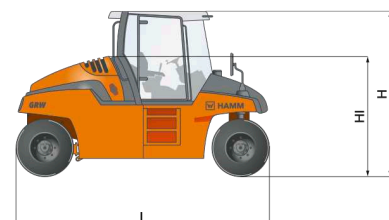


PIKAT KRYESORE HP

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme të peshës mbi-vendosjes së gomave të çifteve të pasme dhe të mbrapme të gomave
- > Koncept inteligjent balancimi për përshtatjen fleksibël të peshës së makinerisë me përdorimin
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rotullueshme

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	4970
Gjerësia (B)	mm	2166
Lartësia totale (H)	mm	3000
Gjerësia mbi goma (Y)	mm	1830/1830
Lartësia, ngarkesa, min. (HI)	mm	2320



EU Stage
IIIA/EPA
Tier 3

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HP 280
	Peshat		
	Pesha operative me kabinë	kg	9480
	Pesha operative me ROPS	kg	9295
	Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	8265
	Pesha operative, maks.	kg	26950
	Klasifikimi francez min., Vlera/Kategoria		13,0/PLO
	Klasifikimi francez maks., Vlera/Kategoria		35,0/P1
	Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë min., para/mbrapa	kg	1069/1301
	Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë maks., para/mbrapa	kg	3505/3065
	Përmasat e makinerisë		
	Gjatësia totale	mm	4970
	Lartësia totale me kabinë	mm	3000
	Lartësia totale me ROPS	mm	2986
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2320
	Baza e volantit	mm	3900
	Gjerësia totale me kabinë	mm	2166
	Gjerësia e punës maks.	mm	2084
	Lartësia nga toka, qendër	mm	300
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	6200
	Përmasat e gomës		
	Përmasat e gomave, përpara/prapa		11.00-R20/11.00-R20
	Gjerësia mbi goma, përpara/prapa	mm	1830/1830
	Numri i gomave, përpara/prapa		4/4
	Motor naftë		
	Prodhuesi		DEUTZ
	Lloji		TCD 2012 L04 2V
	Numri i cilindrave		4
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		85,0/115,6/2000
	Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		85,0/113,9/2000
	Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
	Mekanizmi i transmisionit		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-19,0
	Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa balast	%	25/35
	Drejtimi		
	Volanti, lloji		Drejtimi me dy pika
	Sistemi i sprucimit		
	Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
	Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	235
	Serbatori i ujit, kapaciteti	L	650
	Serbatori shtesë, kapaciteti	L	28
	Niveli i tingullit		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	103
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	100

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Krukskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Krukskoti mund të anohet, ECO-Mode, Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia, Barazues niveli i çiftit të gomave para, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Platformë mirëmbajtjeje, Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolona spërkatëse para dhe mbrapa, Filtrimi i ujit (3-fish), Rezervuari i ujit para, Shkarkues qendror uji

PAJISJE OPSIONALE

Makineria me 10 ton peshë pune dhe përgatitja për vetë-balancimin, Kabina ROPS me dyer të ndara, ROPS, i palëvizshëm, Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit, Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe krukskot të anueshëm, Njësia e komandimit të ndenjësës, mund të rrotullohet dhe shtyhet mekanikisht, Model me ASC (Anti Slip Control), Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë, Pozicion komfort i mbështetëses së krahu, majtas, Mbulesë e krukskotit, Çatia mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, Spërkatje aditivit, Impianti i fryrjes së gomave, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, HAMM Temperature Meter (HTM), Ndriçimi i punës, Ndriçimi i gomave, LED, Çelës i fikjes së baterisë, Hyrja e rezervuarit të ujit, Krahu mbrojtës për rezervuarin e ujit

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM