

HP 280

Vejtromle med gummihjul

Vejtromler med gummihjul Serie HP / Model H249




HIGHLIGHTS HP







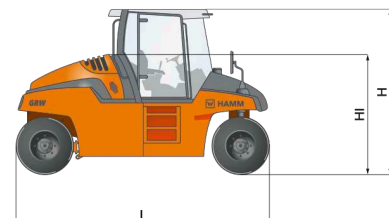

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vægt til anvendelsen
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes

Maskindimensioner

Total længde (L)	mm	4970
Bredde (B)	mm	2166
Total højde (H)	mm	3000
Bredde over dæk (Y)	mm	1830/1830
Højde, last, min. (Hl)	mm	2320



EU Stage
IIIA/EPA
Tier 3

TEKNISKE DATA		Enhed	HP 280
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	9480
	Driftsvægt med ROPS	kg	9295
	Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	8265
	Driftsvægt maks.	kg	26950
	Fransk klassificering min., værdi/klasse		13,0/PLO
	Fransk klassificering maks., værdi/klasse		35,0/P1
	Hjulbelastning pr. dæk min., foran/bag	kg	1069/1301
	Hjulbelastning pr. dæk maks., foran/bag	kg	3505/3065
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	4970
	Total højde med kabine	mm	3000
	Total højde med ROPS	mm	2986
	Højde, last, min.	mm	2320
	Akselafstand	mm	3900
	Total bredde med kabine	mm	2166
	Maks. arbejdsbredde	mm	2084
	Spillerum fra underlag, midte	mm	300
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	6200
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, foran/bagved		11.00-R20/11.00-R20
	Bredde over dæk, foran/bagved	mm	1830/1830
	Dækantal, foran/bagved		4/4
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 2012 L04 2V
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2000
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2000
	Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	Udstødningsefterbehandling		-
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0-19,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden ballast	%	25/35
	Styring		
	Styring, type		2-punktsstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	235
	Vandtank, indhold	L	650
	Additivtank, indhold	L	28
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	103
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	100

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrættet kan hældes, ECO-Mode, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Niveau-udligning af hjulpar foran, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vedligeholdelsesplatform, Vandoverrislingssystem med sprøjtelister foran og bagtil, Vandfiltrering (3-dobbel), Vandtank foran, Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Maskine med 10 tons driftsvægt og forberedelse til egenballast, ROPS-kabine med delte døre, ROPS, stiv, Varme- og klimaanlæg, Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe, Sædebetjening, kan drejes og forskydes mekanisk., Udførelse med antislipregulering, Sikkerhedsselens overvågning, Armlæn med komfortindstilling, venstre, Instrumentbræt cover, Tag, Kanttryk- og skæreapparat, Overrisling, sprinklersystem, Dæktryksystem, Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Arbejdslys, Dækbelysning, LED, Batteriafbryder, Trin vandtank, Sikkerhedsbøjle til vandtank

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

