

HP 280

Guminė padanga


Guminės padangos Serija HP / Konstrukcinė serija H249



PARYŠKINTA INFORMACIJA HP

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus padangų, mašinos ir statyvietės matomumas
- > Aukšta tankinimo ir paviršiaus kokybė dėl tolygaus svorio paskirstymo bei priekinių ir galinių padangų persidengimo
- > Išmani balasto koncepcija, leidžianti mašinos svorį pritaikyti pagal atliekamą darbą
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas

| Mašinos matmenys | | |
|----------------------------|----|-----------|
| Bendras ilgis (L) | mm | 4970 |
| Plotis (B) | mm | 2166 |
| Bendras aukštis (H) | mm | 3000 |
| Plotis virš padangų (Y) | mm | 1830/1830 |
| Krovimo aukštis, min. (H1) | mm | 2320 |

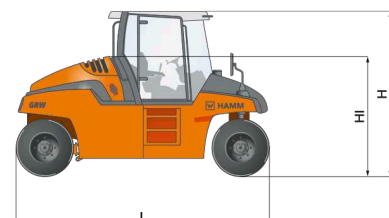

ES IIIA
etapas / JAV
AAA 3
pakopa

| TECHNINIAI DUOMENYS | | Mato vnt | HP 280 |
|--|-------|-----------------------------------|--------|
| Masės | | | |
| Darbinė masė su kabina | kg | 9480 | |
| Darbinė masė su ROPS | kg | 9295 | |
| Savoji masė be kabinos, be ROPS | kg | 8265 | |
| Maks. darbinė masė | kg | 26950 | |
| Pranc. Klasifikacija, min., vertė / klasė | | 13,0/PLO | |
| Pranc. Klasifikacija, maks., vertė / klasė | | 35,0/P1 | |
| Rato apkrova vienai padangai, min., priekyje / gale | kg | 1069/1301 | |
| Rato apkrova vienai padangai, maks., priekyje / gale | kg | 3505/3065 | |
| Mašinos matmenys | | | |
| Bendras ilgis | mm | 4970 | |
| Bendras aukštis su kabina | mm | 3000 | |
| Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo) | mm | 2986 | |
| Krovimo aukštis, min. | mm | 2320 | |
| Atstumas tarp ašių | mm | 3900 | |
| Bendras plotis su kabina | mm | 2166 | |
| Didžiausias darbinis plotis | mm | 2084 | |
| Kelio prošvaisa, centre | mm | 300 | |
| Vidinis ratų posūkio spindulys | mm | 6200 | |
| Padangų matmenys | | | |
| Padangų dydis, priekyje / gale | | 11.00-R20/11.00-R20 | |
| Plotis virš padangų priekyje / gale | mm | 1830/1830 | |
| Padangų skaičius, priekyje / gale | | 4/4 | |
| Dyzelinis variklis | | | |
| Gamintojas | | DEUTZ | |
| Tipas | | TCD 2012 L04 2V | |
| Cilindrų skaičius | | 4 | |
| Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min. | | 85,0/115,6/2000 | |
| Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min. | | 85,0/113,9/2000 | |
| Išmetamųjų dujų standartas | | ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa | |
| Išmetamųjų dujų apdorojimas | | - | |
| Judėjimo pavara | | | |
| Greitis, nuoseklus | km/h | 0-19,0 | |
| Reguliavimas, nuoseklus | | Hammtronic | |
| Gebėjimas kilti įkalne, su (be) balasto | % | 25/35 | |
| Vairavimas | | | |
| Vairavimas, tipas | | Dvigubas valdymas | |
| Drėkinimo sistema | | | |
| Drėkinimas vandeniui, tipas | | Slėgis | |
| Bako talpa / pripildymo lygis | | | |
| Degalų bakas, talpa | L | 235 | |
| Vandens bakas, talpa | L | 650 | |
| Priedo bakas, talpa | L | 28 | |
| Triukšmo lygis | | | |
| Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas | db(A) | 103 | |
| Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas | db(A) | 100 | |

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi), 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Valdymo skydelis, paverčiamas, „EKO“ režimas, Reguluojamo greičio vandens purškimo sistema, Vienodo lygio ratų poros priekyje, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Techninės priežiūros platforma, Vandens purkštuvų sistema su purškimo juostomis priekyje ir gale, Vandens filtravimas (trigubas), Vandens talpykla priekyje, Centrinis vandens išleidimo mazgas

SPECIALI ĮRANGA

10 tonų darbinio svorio mašina ir savo balasto parengimas, ROPS kabina su atskirtomis durimis, ROPS, standi, Šildymas ir kondicionierius, Vairo kolonėlė su patogaus išlipimo įtaisais ir palenkiamuju prietaisų skydeliu, Sėdynės valdymo blokas, pasukamas ir pastumiamas mechanškai., Modelis su apsaugos nuo slydimo sistema, Saugos diržo sagties kontrolė, Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje, Prietaisų skydelio gaubtas, Apsauginis stogas, Briauņų prispaudimo ir nupjovimo įtaisais, Apipurškimas priedais, Padangų pripildymo įrenginys, Variklio sustabdymo automatika, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Prietaisų skydelio apšvietimas, Padangų apšvietimas, LED., Baterijos grandinės pertraukiklis, Vandens rezervuaro laiptelis, Vandens rezervuaro apsauginis lankas

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM