

HP 280

Gummihjulsvalse


Gummihjulsvalse Serie HP / Byggeserie H249







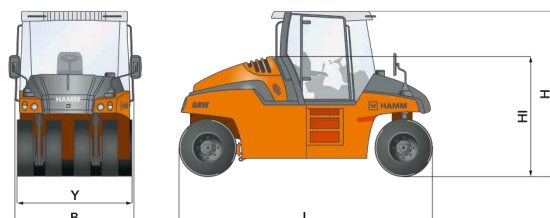

HØYDEPUNKTER HP

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse
- > Forskyv- og svingbar seteetjeningsenhet

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4970
Bredde (B)	mm	2166
Total høyde (H)	mm	3000
Bredde over dekkene (Y)	mm	1830/1830
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	2320



EU Stage
IIIA/EPA
Tier 3

TEKNISKE DATA		Enhet	HP 280
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	9480
	Driftsvekt med ROPS	kg	9295
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	8265
	Driftsvekt, maks.	kg	26950
	Fransk min. klassifisering, verdi/klasse		13,0/PLO
	Fransk maks. klassifisering, verdi/klasse		35,0/P1
	Min. hjullast per dekk, foran/bak	kg	1069/1301
	Maks. hjullast per dekk, foran/bak	kg	3505/3065
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4970
	Total høyde med førerhus	mm	3000
	Total høyde med ROPS	mm	2986
	Høyde, lasting, min.	mm	2320
	Akseavstand	mm	3900
	Total bredde med førerhus	mm	2166
	Maksimal arbeidsbredde	mm	2084
	Klaring til gulvet, midten	mm	300
	Sporkrets, inne	mm	6200
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkestørrelse, foran/bak		11.00-R20/11.00-R20
	Bredde via dekk, foran/bak	mm	1830/1830
	Dekkantall, foran/bak		4/4
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 2012 L04 2V
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2000
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2000
	Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
	Avgassetterbehandling		-
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0-19,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne, med/uten ballast	%	25/35
	Styring		
	Styring, type		2-punktsstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	235
	Vanntank, innhold	L	650
	Additivtank, innhold	L	28
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	103
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	100

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, Dashboard med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashboard, vinkeljusterbart, ECO-modus, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Nivåutligning på hjulpene foran, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vedlikeholdsplattform, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbel), Vanntank foran, Sentral vandrenningsventil

SPESIALUTSTYR

Maskiner med 10 tons driftsvekt og klargjøring for egenballasting, ROPS-førerhus med delte dører, ROPS, avstivet, Varme og aircondition, Rattstamme med komfortstyr og dashboard som kan vinkeljusteres, Setebetjeningsenhet, mekanisk sving- og forskyvbar., Versjon med antispinn, Sikkerhetsbelteovervåkingenhet, Komfortinnstilling av armlene, venstre side, Dashboarddeksel, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, Tilsetningsprinkelsystem, Dekkfyllingssystem, Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Arbeidslys, Dekkbelysning, LED, Batteriskillebryter, Trinn vanntank, Verneboyle for vanntank

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM