

# HP 280

Gummihjulsvält

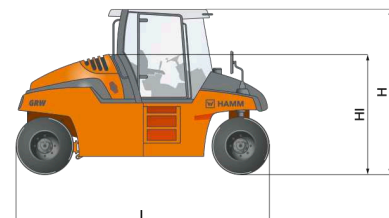
Gummihjulsvältar Serie HP / Modell H249






## HÖJDPUNKTER HP

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfordelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4970
Bredd (B)	mm	2166
Total höjd (H)	mm	3000
Bredd över däck (Y)	mm	1830/1830
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2320



EU nivå  
IIIA/EPA  
Tier 3

TEKNISKA DATA		Enhet	HP 280
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	9480
	Tjänstevikt med ROPS	kg	9295
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8265
	Tjänstevikt, max.	kg	26950
	Fransk klassificering min., värde/klass		13,0/PLO
	Fransk klassificering max, värde/klass		35,0/P1
	Hjullast per däck min., fram/bak	kg	1069/1301
	Hjullast per däck max., fram/bak	kg	3505/3065
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	4970
	Totalhöjd med hytt	mm	3000
	Totalhöjd med ROPS	mm	2986
	Höjd last, minim.	mm	2320
	Axelavstånd	mm	3900
	Totalbredd med hytt	mm	2166
	Maximal arbetsbredd	mm	2084
	Markfrigång, mitten	mm	300
	Vändradie insida	mm	6200
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
	Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
	Antal däck fram/bak		4/4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 2012 L04 2V
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2000
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2000
	Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
	Avgasefterbearbetning		-
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0-19,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35
	<b>Styrning</b>		
	Styrning, typ		2-punktsstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	235
	Vattentank, innehåll	L	650
	Additivtank, innehåll	L	28
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	103
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	100

#### UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Instrumentpanel, lutningsbar, ECO-läge, Hastighetsreglerad bevattning, Nivåutjämnning av hjulpar fram, Vibrationsfrikopplad förarplats, Serviceplattform, Bevattningssystem med spraylistor fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank främre, Centralt vattenutlopp

#### SPECIALUTRUSTNING

Maskin med 10 tons tjänstevikt och förberedelse för egenballastering, ROPS-hytt med delade dörrar, ROPS, fast, Värme och klimatanläggning, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Manöverplats, mekaniskt vrid- och skjutbar., Utförande med antislirreglering, Bältesövervakning, Komfortinställning armstöd på vänster sida, Kåpa för instrumentpanel, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, Bevattning med tillsatsmedel, Däckpåfyllningssystem, Stoppautomatik motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Arbetsstrålkastare, Däckbelysning, LED, Batterifrånsljare, Steg vattentank, Skyddsbygel för vattentank

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**