

HP 280

充輪胎路機



充輪胎路機 系列 HP / 系列品 H249









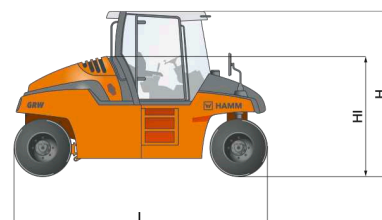


加亮 HP

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到輪胎、機器和工地
- > 通過均的重量分配和前後側輪組的輪胎重合，現出色的和表面質量
- > 智能配重方案，可根用途機器重量進行活調整
- > 座椅調節置可移動旋

機器尺寸		
長度 (L)	mm	4970
度 (B)	mm	2166
高度 (H)	mm	3000
含輪胎的度 (Y)	mm	1830/1830
高度，載，最小 (H1)	mm	2320



盟 IIIA 級/美
環境保護者 3
級

技術資料		位	HP 280
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	9480
	含 ROPS 的操作重量	kg	9295
	不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	8265
	最大操作重量	kg	26950
	法最小分類, /等級		13,0/PLO
	法国最大分類, /等級		35,0/P1
	個輪胎的最小車輪載荷, 後部/前部	kg	1069/1301
	個輪胎的最大車輪載荷, 後部/前部	kg	3505/3065
	機器尺寸		
	長度	mm	4970
	含駕室的高度	mm	3000
	含 ROPS 的高度	mm	2986
	高度, 載, 最小	mm	2320
	軸距	mm	3900
	含駕室的度	mm	2166
	最大工作度	mm	2084
	離地間隙, 中央	mm	300
	半, 側	mm	6200
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 前/後		11.00-R20/11.00-R20
	含輪胎的度, 前/後	mm	1830/1830
	輪胎目, 前/後		4/4
	柴油引		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 2012 L04 2V
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
	排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
	排後理		-
	動		
	速度, 無限動	km/h	0-19,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 含/不含載	%	25/35
	向		
	向, 類型		向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	235
	水箱, 容量	L	650
	添加槽, 容量	L	28
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	103
	功率 LW(A), 測量	db(A)	100

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 示儀表盤, 指示燈和開, 易傾向儀表盤, 模式, 可控制速度的水系統, 前輪水平調整, 振動解操作台, 維護平台, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前側水箱, 中央排水

選配設備

設備工作重量 10 噸, 並預自配重, 剖分門的 ROPS 防翻駕室, 剛性 ROPS (防翻置), 冷暖空調, 向柱配有的和易向表, 座椅調節置, 機械式可動, 可側向移動, ASC 防打滑控制的型, 安全監測置, 扶手適度調節置, 左側, 儀表盤蓋板, 遮板, 切/置, 添加系, 輪胎充系統, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 照明燈, LED 輪胎照明, 電瓶主開, 踏板水箱, 水箱的保架

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM