

HP 280

ลูกกลิ้งแบบล้อยาง


ลูกกลิ้งแบบล้อยาง ซีรีส์ HP / ปีผลิต H249



ไฮไลต์ HP

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > มุมมองที่ยืดเยื้อบนล้อเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > คุณภาพการบีบอัดและคุณภาพผิวสูงจากการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการทับซ้อนกันของตัวอย่างคูหน้าและคูหลัง
- > แนวคิดการถ่วงน้ำหนักอัจฉริยะสำหรับการปรับน้ำหนักเครื่องที่ยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งาน
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้

ขนาดเครื่องจักร			
ความยาวรวม (L)	mm	4970	
ความกว้าง (B)	mm	2166	
ความสูงโดยรวม (H)	mm	3000	
ความกว้างบนยางมากกว่า (Y)	mm	1830/1830	
ความสูง, การโหลด, นาที (HI)	mm	2320	

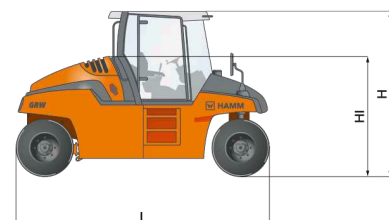

EU Stage IIIA / EPA Tier 3

ข้อมูลทางเทคนิค	หน่วย	HP 280
น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	9480
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	9295
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	8265
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	26950
แบบฝรั่งเศส การจำแนกประเภท ต่ำสุด, ค่า/ประเภท		13,0/PLO
แบบฝรั่งเศส การจำแนกประเภท สูงสุด, ค่า/ประเภท		35,0/P1
การรับน้ำหนักของล้อต้อย่าง ต่ำสุด, หน้า/หลัง	kg	1069/1301
การรับน้ำหนักของล้อต้อย่าง สูงสุด, หน้า/หลัง	kg	3505/3065
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4970
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	3000
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2986
ความสูง, การไหล, นาทิ	mm	2320
ฐานล้อ	mm	3900
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2166
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2084
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	300
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	6200
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหน้า/ด้านหลัง		11.00-R20/11.00-R20
ความกว้างบนยาง, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1830/1830
จำนวนยาง, ด้านหน้า/หลัง		4/4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2000
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2000
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-19,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hamtronic
ความสามารถในการปีน, มี/ไม่มีตัวถ่วง	%	25/35
พวงมาลัย		
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัย 2 จุด
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	235
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	650
ถังเสริม, ความจุ	L	28
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	103
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	100

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง),
กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง
ขนาดใหญ่ 2 ตัว, แผงหน้าปัด
พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์,
แผงหน้าปัด เอนโต้, โหมด ECO,
ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ,
การปรับระดับล้อ ด่านหน้า,
ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สัมผัสเอน,
แพลตฟอร์มการบำรุงรักษา,
ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนลีด ด้านหน้า
และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น),
ถังน้ำ ด้านหน้า, ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

เครื่องที่มีน้ำหนักการปฏิบัติงาน 10 ตัน
และการเตรียมการถ่วงน้ำหนักด้วยตนเอง,
ห้องเครื่อง ROPS พร้อมประตูแยก,
ROPS, ติดแน่น,
ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ,
แกนพวงมาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแ
แผงหน้าปัดที่ปรับได้,
ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง,
สามารถหมุนและเลื่อนได้ด้วยวิธีเชิงกล,
รุ่นที่มี ASC (ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี),
การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย,
การปรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่วางแขน,
ด้านซ้าย, ฝาปิดแผงหน้าปัด,
หลังคาป้องกัน,
เครื่องกดขอบและเครื่องตัด,
การพรมสารเติมแต่ง, ระบบเติมลมยาง,
ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ,
เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM),
ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟส่องยาง,
LED, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์, ช่องเปิด
ถังน้ำ, หัวป้องกันสำหรับถังน้ำ

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM