

H 13i C P

Rolo compactador com cilindro pé-de-carneiro


Rolos compactadores Série H / Série H267









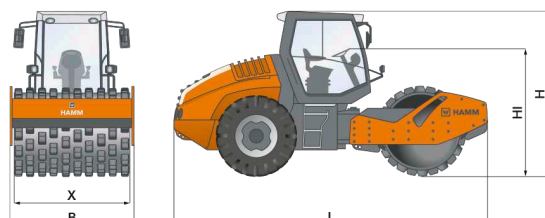



DESTAQUES H

- > Articulação de 3 pontos para excelente tração e mobilidade no terreno
- > Conceito de operação Easy Drive
- > Hammtronic - Gerenciamento eletrônico da máquina
- > Excelente visão da máquina e do canteiro de obras
- > Modelo com acionamento reforçado

Dimensões da máquina		
Comprimento total (L)	mm	5961
Largura (B)	mm	2284
Altura total (H)	mm	3034
Largura do cilindro (X)	mm	2140
Altura de carregamento, mín. (Hl)	mm	2308



EU Stage V /
EPA Tier 4

DADOS TÉCNICOS		Unidade	H 13i C P
	Pesos		
	Peso operacional com cabine	kg	14010
	Peso operacional com ROPS	kg	13750
	Tara sem cabine, sem ROPS	kg	13360
	Peso operacional máx.	kg	15210
	Carga sobre o eixo, dianteiro/traseiro	kg	8005/6005
	Classificação franc., valor/classe		49,6/VPM3
	Carga da roda por pneu, traseira	kg	3002,5
	Dimensões da máquina		
	Comprimento total	mm	5961
	Altura total com a cabine	mm	3034
	Altura total com ROPS	mm	2985
	Altura de carregamento, mín.	mm	2308
	Distância entre eixos	mm	3149
	Largura total com cabine	mm	2284
	Largura máxima de trabalho	mm	2140
	Altura livre ao solo, central	mm	390
	Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	510/510
	Raio de viragem, interno	mm	3870
	Ângulo do talude, diant./tras.	°	53/32
	Dimensões dos cilindros		
	Largura do cilindro, dianteiro	mm	2140
	Diâmetro do cilindro, dianteiro	mm	1684
	Espessura do cilindro, dianteira	mm	20
	Tipo de cilindro, dianteiro		Pé-de-carneiro
	Altura dos pés-de-carneiro	mm	100
	Pés-de-carneiro, número		140
	Dimensões dos pneumáticos		
	Tamanho dos pneus, traseiros		TR 23.1-26 12 PR
	Largura dos pneus, traseiros	mm	2160
	Número de pneus, traseiros		2
	Motor a diesel		
	Fabricante		DEUTZ
	Tipo		TCD 4.1 L4
	Cilindros, número		4
	Potência ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
	Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
	Nível de emissão de gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratamento posterior de gases de escape		DOC-DPF-SCR
	Mecanismo de translação		
	Velocidade, continuamente variável	km/h	0 - 10,0
	Regulagem, continuamente variável		Hammtronic,
	Poder ascensional, com/sem vibração	%	60/65
	Vibração		
	Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, dianteira, I/II	mm	1,76/0,81
	Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	249/166
	Direção		
	Ângulo pendular +/-	°	10
	Direção, tipo		Direção articulada
	Conteúdo do tanque/quantidade de enchimento		
	Tanque de combustível, conteúdo	L	290
	AdBlue/tanque DEF, capacidade vol.	L	32
	Nível sonoro		
	Potência acústica LW(A), autocolante	db(A)	105
	Potência acústica LW(A), medida	db(A)	104

HIDR./MECÂN.

Tomadas de 12 V (2), 2 espelhos de trabalho retrovisores grandes, Articulação de 3 pontos, Porta-objetos bloqueável, Painel de instrumentos com indicadores do display, luzes de controle e teclas funcionais, Conceito de operação Easy Drive, Modo ECO, Pré-seleção da velocidade, Proteção da mangueira no carro dianteiro, Plataforma do operador desacoplada de vibrações, Vibração automática

EQUIPAMENTO ESPECIAL

Luzes de trabalho, Tampa do painel de instrumentos, Cabine ROPS com aquecimento e ar condicionado, FOPS aprovado (nível I), Alarme de backup, Kit de ferramentas, Tacógrafo, Extintor de incêndio, Navegador HCQ, Função automática de parada do motor, Radio, Farol giroflex, Teto de proteção, Lâmina de nivelamento, Medidor de compactação HCQ