

HP 180i

充气胶轮压路机


充气胶轮压路机 系列 HP / 系列 H250



亮点 HP

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对轮胎，机器以及周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机器均匀的重量分布和前后钢轮的错轮功能，确保了高压实力以及高压实质量。
- > 符合智能配重理念，能够根据工况灵活调节机器的重量。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置

机器尺寸			
全长 (L)	mm	4970	
宽度 (B)	mm	2166	
全高 (H)	mm	3000	
轮胎总宽度 (Y)	mm	1830/1830	
最小装载高度 (HI)	mm	2320	

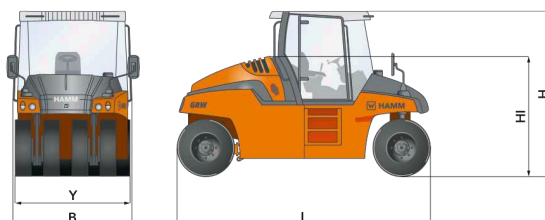

EU Stage
V / EPA
Tier 4

技术参数	单位	HP 180i
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	8515
含 ROPS 的工作质量	kg	8265
不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	7295
最大工作质量	kg	17180
法国分类, 最小值/种类		11,3/PLO
法国分类, 最大值/种类		21,6/P0
每只轮胎的最小载荷, 前/后	kg	1000/1129
每只轮胎的最大载荷, 前/后	kg	2160/1969
机器尺寸		
全长	mm	4970
含驾驶室的总高度	mm	3000
含 ROPS 的总高度	mm	2986
最小装载高度	mm	2320
轴距	mm	3900
含驾驶室的总宽度	mm	2166
最大工作宽度	mm	2084
离地间隙, 中央	mm	300
内侧转弯半径	mm	6200
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 前/后		11.00-R20/11.00-R20
轮胎总宽度, 前/后	mm	1830/1830
轮胎数量, 前/后		4/4
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 3.6 L4
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
功率 (美国机动车工程师学会 J1995), 瓦特/马力/转速		55,5/74,2/2200
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
驱动		
速度, 无级变化	km/h	0-15,0
无级可调		Hammatronic
爬坡能力, 有/无配重	%	25/35
转向		
摆动角 +/-	°	2
转向, 方式		2 点转向
洒水系统		
洒水, 方式		压力
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	235
水箱, 容积	L	650
添加剂箱, 容积	L	28
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	101
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	97

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 可倾斜的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, 带有开关间隔的压水喷淋系统, ECO 经济模式, 两侧可登车的操作台, 速度可控的水喷洒系统, 前轮组水平调整, 维护保养工作台, 前后钢轮各带有多根喷洒杆的洒水系统, 水滤 (3 级), 水箱, 前, 主排水口, 符合道路管理法规的照明套包

可选件

机器工作重量为 10 吨, 配附加水箱, 刷式刮板, 可折叠, 带有分体式门的驾驶室, 加热和空调系统, 旋转式座椅调节装置, 可向座椅任意一侧调节, 收音机, 转速表, 悍马压实导航系统, 灭火器, 仪表盘盖板, 防护篷, 切边/压边装置, 切边轮, 保温裙板, 轮胎充气系统, HAMM 温度计 (HTM), 工作大灯, 旋转警示灯

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM