




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBISCREEN MS 13 Z



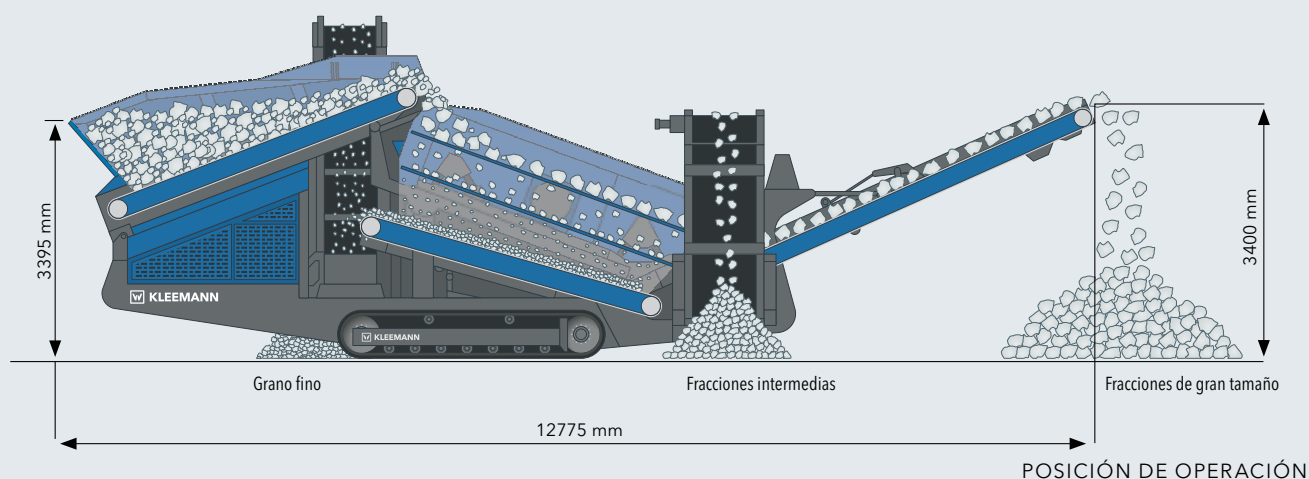

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Instalación de cribado de piezas bastas
- Accionamiento diesel-hidráulico
- Instalación de cribado de piezas bastas
- Tamaño de alimentación máx. 400 mm

DATOS TÉCNICOS MS 13 Z

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	300
Tamaño de alimentación máx. (mm)	400
Altura de carga (mm)	3395
Volumen de la tolva opcional (m³)	6

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 3900
Tipo (opción)	Velocidad variable

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1370 x 3660
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1370 x 3455

Cinta transportadora de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1050 x 3300
-------------------------	-------------

Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	800 x 6800
Altura de descarga aprox. (mm)	3200 - 3600

Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	800 x 7600
Altura de descarga aprox. (mm)	2600 - 3600

Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1200 x 4600
Altura de descarga aprox. (mm)	3100 - 3400

Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	75

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3200
Largo de transporte aprox. (mm)	12775
Ancho de transporte aprox. (mm)	2500
Peso de transporte aprox. (kg)	23000