




技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

MOBISCREEN MS 13 Z



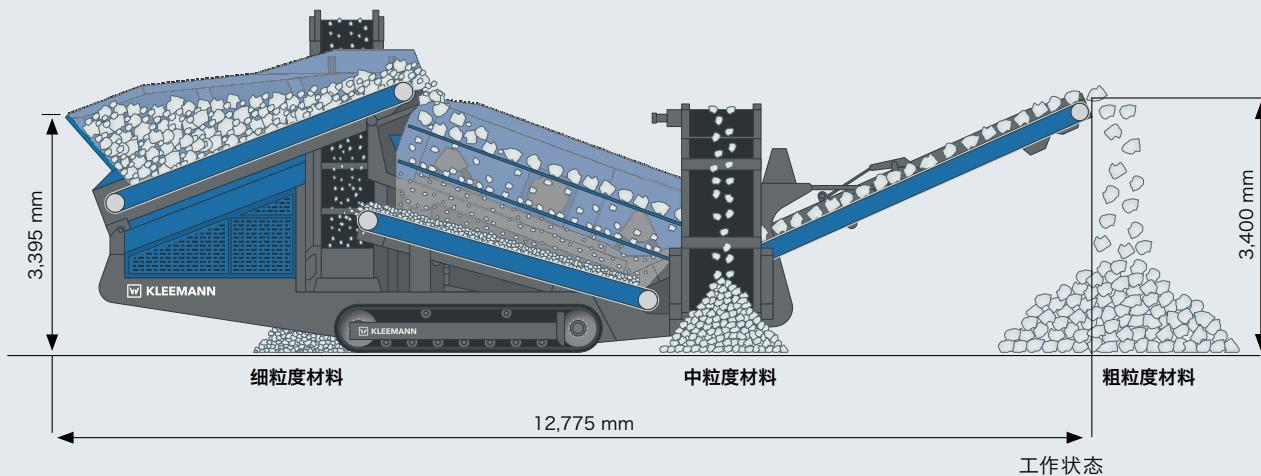

技术亮点

- ▣ 双层筛分机
- ▣ 柴油机 — 液压驱动
- ▣ 重型筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 400 mm

MS 13 Z 技术参数

喂料装置		中料皮带机	
喂料能力约达 (t/h)	300	宽 × 长 (mm)	800 x 7,600
最大喂料尺寸 (mm)	400	卸料高度约 (mm)	2,600 – 3,600
喂料高度 (mm)	3,395 (2,920)	粗料皮带机	
料斗容量 (m³)	6	宽 × 长 (mm)	1,200 x 4,600
喂料皮带机		卸料高度约 (mm)	3,100 – 3,400
宽 × 长 (mm)	1,200 x 3,900	驱动	
型式 (选配)	可变速度	驱动理念	柴油机 — 液压驱动
筛分装置		卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)	75
型式	双层振动筛分机	运输	
上层 宽 × 长 (mm)	1,370 x 3,660	运输高度约 (mm)	3,200
下层 宽 × 长 (mm)	1,370 x 3,455	运输长度约 (mm)	12,775
转料皮带机		运输宽度约 (mm)	2,500
宽 × 长 (mm)	1,050 x 3,300	运输重量约 (kg)	23,000
细料皮带机			
宽 × 长 (mm)	800 x 6,800		
卸料高度约 (mm)	3,200 – 3,600		