




技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 13 Z



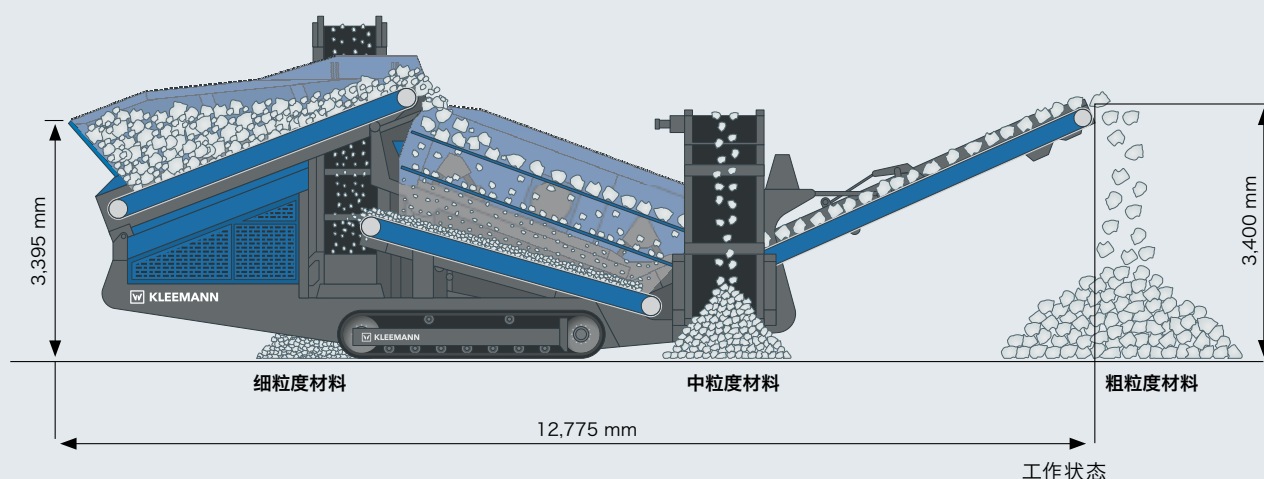

### 技术亮点

- ▣ 双层筛分机
- ▣ 柴油 — 液压驱动
- ▣ 重型筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 400 mm

### MS 13 Z 技术参数

<b>喂料装置</b>			
喂料能力约达 (t/h)		300	
最大喂料尺寸 (mm)		400	
喂料高度 (mm)		3,395 (2,920)	
料斗容量 (m <sup>3</sup> )		6	
<b>喂料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		1,200 × 3,900	
型式 (选配)		可变速度	
<b>筛分装置</b>			
型式		双层振动筛分机	
上层 宽 × 长 (mm)		1,370 × 3,660	
下层 宽 × 长 (mm)		1,370 × 3,455	
<b>转料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		1,050 × 3,300	
<b>细料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		800 × 6,800	
卸料高度约 (mm)		3,200 – 3,600	
<b>中料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		800 × 7,600	
卸料高度约 (mm)		2,600 – 3,600	
<b>粗料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		1,200 × 4,600	
卸料高度约 (mm)		3,100 – 3,400	
<b>驱动</b>			
驱动理念		柴油机 — 液压驱动	
卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)		75	
<b>运输</b>			
运输高度约 (mm)		3,200	
运输长度约 (mm)		12,775	
运输宽度约 (mm)		2,500	
运输重量约 (kg)		23,000	