

HD+ 90i PH VV-S

铰接式双钢轮振动压路机


双钢轮压路机 系列 HD+ / 系列 H276



亮点 HD+

- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 混合动力液压驱动。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	4800	
宽度 (B)	mm	1800	
全高 (H)	mm	2980	
钢轮宽度 (X)	mm	1680/1680	
最小装载高度 (H1)	mm	2150	

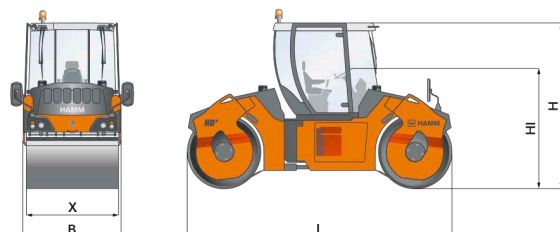

EU Stage
V / EPA
Tier 4

技术参数	单位	HD+ 90i PH VV-S
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	9700
含 ROPS 的工作质量	kg	9530
最大工作质量	kg	12240
静线压力, 前/后	kg/cm	29,3/28,5
法国分类, 数值/级别		22,9/VT1
机器尺寸		
全长	mm	4800
含驾驶室的总高度	mm	2980
最小装载高度	mm	2150
轴距	mm	3600
含驾驶室的总宽度	mm	1800
最大工作宽度	mm	1850
离地间隙, 左/右	mm	800/800
内侧转弯半径	mm	5900
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前/后	mm	1200/1200
钢轮壳厚度, 前/后	mm	17/17
钢轮类型, 前		光轮/剖分式
钢轮类型, 后		光轮/剖分式
错轮, 左/右	mm	170
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 2.9 L4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
驱动		
速度, 工作档	km/h	0-6,0
速度, 行走档	km/h	0-12,0
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 振动开/关	%	
振动		
振动频率, 前, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后, I/II	Hz	42/50
振幅, 前, I/II	mm	0,61/0,40
振幅, 后, I/II	mm	0,61/0,40
激振力, 前, I/II	kN	84/78
激振力, 后, I/II	kN	84/78
转向		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
洒水系统		
洒水, 方式		压力
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	173
水箱, 容积	L	760
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	103

配置

12 伏插座, 2 个大的工作和后视镜, 折叠式刮板, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, 电动冷却风扇, 带有开关间隔的压水喷淋系统, ECO 经济模式, 两侧可登车的操作台, 速度可控的水喷洒系统, 速度预选, 隔振驾驶室, 错轮, 液压, 前后钢轮各带有多根喷洒杆的洒水系统, 水滤 (3 级), 前后水箱, 两侧可加水, 主排水口, 附加液压蓄能器增加了机器功率, 高达 20 kW

可选件

加热和空调系统, 转速表, 悍马压实导航系统, 仪表盖板, 可锁止, 切边/压边装置, 悍马压实度指示器 (HCQ), 发动机自动熄火功能, HAMM 温度计 (HTM), 错轮显示器, 倒车警报器, 远程通讯接口, 工作大灯

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM