

H 13i

Tromle med glat tromle

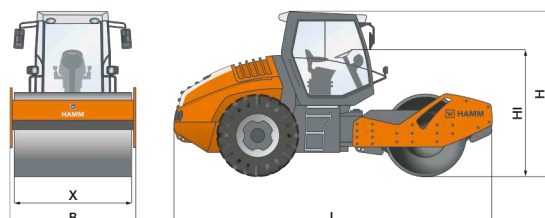
Tromler Serie H / Model H267








HIGHLIGHTS H

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

| Maskindimensioner | | |
|------------------------|----|------|
| Totallængde (L) | mm | 5961 |
| Bredde (B) | mm | 2284 |
| Totalhøjde (H) | mm | 3034 |
| Tromlebredde (X) | mm | 2140 |
| Højde, last, min. (Hl) | mm | 2308 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TEKNISKE DATA | | Enhed | H 13i |
|--|---------------------------------------|-------|-------------------------|
|  | Vægt | | |
| | Driftsvægt med kabine | kg | 12860 |
| | Driftsvægt med ROPS | kg | 12600 |
| | Egenvægt uden kabine, uden ROPS | kg | 12210 |
| | Driftsvægt maks. | kg | 15870 |
| | Akselbelastning, foran/bagved | kg | 7115/5745 |
| | Statisk lineær belastning, foran | kg/cm | 33,2 |
| | Fransk klassificering, værdi/klasse | | 46,1/VM3 |
| | Hjulbelastning pr. dæk, bagved | kg | 2872,5 |
|  | Maskindimensioner | | |
| | Total længde | mm | 5961 |
| | Total højde med kabine | mm | 3034 |
| | Total højde med ROPS | mm | 2985 |
| | Højde, last, min. | mm | 2308 |
| | Akselafstand | mm | 3149 |
| | Total bredde med kabine | mm | 2284 |
| | Maks. arbejdsbredde | mm | 2140 |
| | Spillerum fra underlag, midte | mm | 390 |
| | Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm | 510/510 |
| | Sporkredsradius, indvendigt | mm | 3870 |
| | Skræntvinkel, foran/bagtil | ° | 53/32 |
|  | Dimensioner Tromler | | |
| | Tromlebredde, foran | mm | 2140 |
| | Tromlediameter, foran | mm | 1504 |
| | Tromlestyrke, foran | mm | 30 |
| | Tromletype, foran | | glat |
|  | Dimensioner for dæk | | |
| | Dækstørrelse, bagved | | AW 23.1-26 12 PR |
| | Bredde over dæk, bagved | mm | 2160 |
| | Antal dæk, bagved | | 2 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Producent | | DEUTZ |
| | Type | | TCD 4.1 L4 |
| | Cylindre, antal | | 4 |
| | Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min. | | 115,0/156,4/2300 |
| | Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min. | | 115,0/154,1/2300 |
| | Udstødningsstrin | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Udstødningsafterbehandling | | DOC-DPF-SCR |
|  | Køredrev | | |
| | Hastighed, trinløs | km/h | 0 - 12,0 |
| | Regulering, trinløs | | Hammtronic |
| | Stigningsevne, med/uden vibration | % | 52/57 |
|  | Vibration | | |
| | Vibrationsfrekvens, foran, I/II | Hz | 30/36 |
| | udsving, foran, I/II | mm | 1,93/0,89 |
| | Centrifugalkraft, foran, I/II | kN | 249/166 |
|  | Styring | | |
| | Oscilleringsvinkel +/- | ° | 10 |
| | Styring, type | | Knækstyring |
|  | Tankindhold/påfyldningsmængde | | |
| | Brændstoftank, indhold | L | 290 |
| | AdBlue/DEF-tank, indhold | L | 32 |
|  | Støjniveau | | |
| | Støjeffekt LW(A), mærkat | db(A) | 105 |
| | Støjeffekt LW(A), målt | db(A) | 104 |

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Hylden kan afspærres, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

Arbejdslys, Instrumentbræt cover, ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I), Bakalarm, Værktøjskit, Fartskriver, Brandslukker, HCQ Navigator, Motorstop-automatik, Radio, Rotorblink, Tag, Dozerblad, HCQ-komprimeringsmåler

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM