




TEKNIK BİLGİLER | MOBİL ELEK TESİSLERİ

MOBISCREEN MS 15 Z



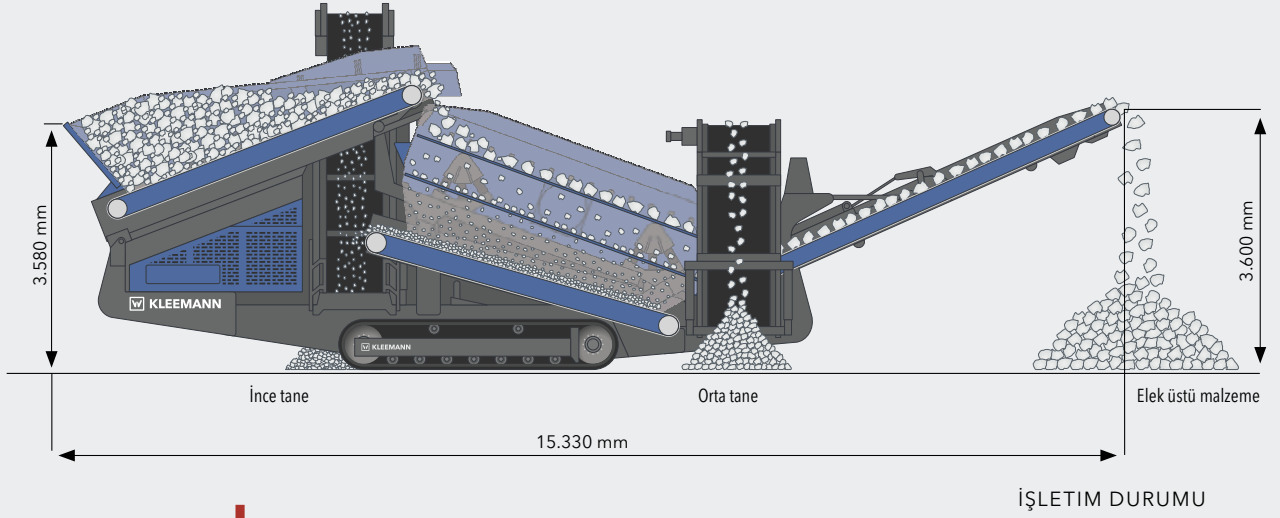

TEKNİK DETAYLAR

- Mobil iki katlı elek
- Dizel-Hidrolik tahrik
- Kaba parçalar için elek
- Maksimum besleme ebadı 400 mm

TEKNİK BİLGİLER MS 15 Z

Besleme ünitesi

Besleme kapasitesi maks. yaklaşık (t/s)	400
Besleme ebadı maks. (mm)	400
Besleme yüksekliği (mm)	3.580
Hazne hacmi (m³)	8

Bant konveyörü besleme

Genişlik x Uzunluk (mm)	1.400 x 4.500
Tip (opsiyonel)	Değişken hızlı

Eleme

Tip	Çift katlı elek makinesi
Üst kat Genişlik x Uzunluk (mm)	1.525 x 4.880
Alt kat Genişlik x Uzunluk (mm)	1.525 x 4.575

Bant konveyörü ince tane tahliye

Genişlik x Uzunluk (mm)	1.200 x 4.500
-------------------------	---------------

Tahliye konveyörü alt tabla geçişi (ince tane)

Genişlik x Uzunluk (mm)	900 x 7.600
Tahliye yüksekliği yaklaşık (mm)	3.810

Tahliye konveyörü alt tabla elek üstü (orta tane)

Genişlik x Uzunluk (mm)	900 x 7.600
Tahliye yüksekliği yaklaşık (mm)	3.360

Tahliye konveyörü üst kanat elek üstü (elek üstü malzeme)

Genişlik x Uzunluk (mm)	1.400 x 5.500
Tahliye yüksekliği yaklaşık (mm)	3.600

Güç Ünitesi

Tahrik konsepti	Dizel-Hidrolik
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

Nakliye

Nakliye yüksekliği yaklaşık (mm)	3.395
Nakliye uzunluğu yaklaşık (mm)	15.330
Nakliye genişliği yaklaşık (mm)	2.900
Nakliye ağırlığı yaklaşık (mm)	33.000