




INFORMATIONS TECHNIQUES | INSTALLATIONS DE CRIBLAGE MOBILES

# MOBISCREEN MS 1203



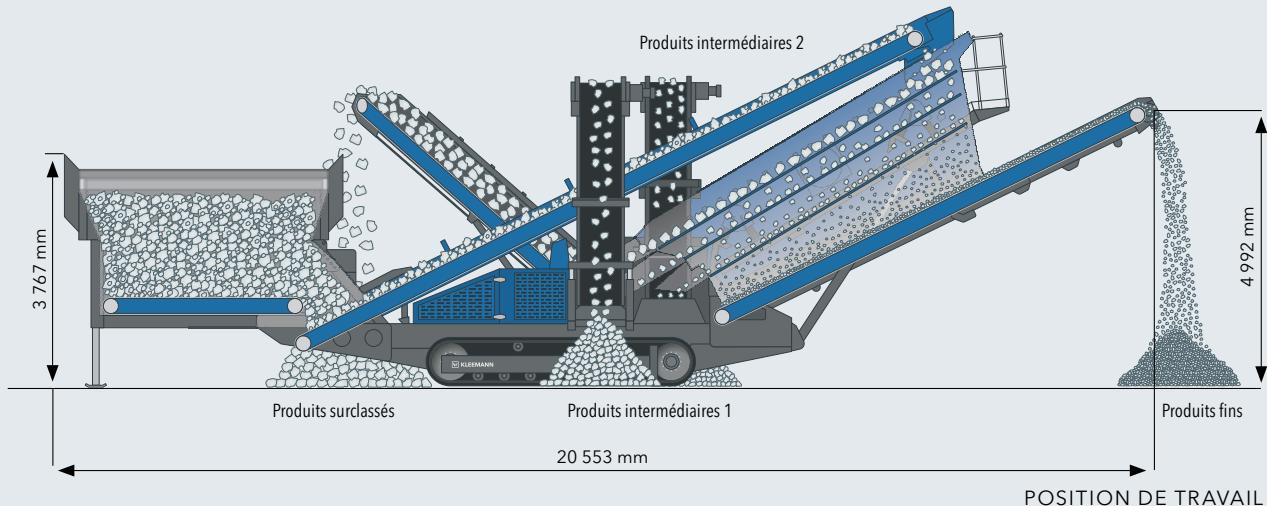

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▣ Crible intégré mobile à trois étages
- ▣ Entraînement diesel-hydraulique
- ▣ Installation de criblage de classification pour max. 4 granulométries finales
- ▣ Taille d'alimentation maximale 160 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES MS 1203

### Unité d'alimentation

Capacité d'alimentation jusqu'à env. (t/h)	750
Taille d'alimentation max. (mm)	100 x 160 (400 <sup>1)</sup> )
Hauteur d'alimentation (mm)	3 770
Volume de trémie (m <sup>3</sup> )	10

### Convoyeur de déchargement de la trémie

Largeur x longueur (mm)	1 200 x 4 400
Type (en option)	variable suivant la vitesse

### Convoyeur d'alimentation

Largeur x longueur (mm)	1 200 x 12 700
-------------------------	----------------

### Crible intégré

Type	crible de classement à trois étages
Étape supérieur largeur x longueur (mm)	1 830 x 6 710
Étape intermédiaire largeur x longueur (mm)	1 830 x 6 710
Étape inférieur largeur x longueur (mm)	1 830 x 6 100

### Convoyeur de déchargement des produits fins

Largeur x longueur (mm)	1 200 x 9 000
Hauteur de déchargement env. (mm)	5 000

### Convoyeur de déchargement latéral (produits intermédiaires 1)

Largeur x longueur (mm)	900 x 11 000
Hauteur de déchargement env. (mm)	5 400

### Convoyeur de déchargement latéral (produits intermédiaires 2)

Largeur x longueur (mm)	900 x 11 000
Hauteur de déchargement env. (mm)	5 400

### Convoyeur de transfert

Largeur x longueur (mm)	800 x 2 200
-------------------------	-------------

### Convoyeur des surclassés

Largeur x longueur (mm)	800 x 10 000
Hauteur de déchargement env. (mm)	4 850

### Groupe électrogène

Concept d'entraînement	diesel-hydraulique
Puissance d'entraînement du moteur diesel CAT (kW)	168

### Transport

Hauteur de transport env. (mm)	3 600
Longueur de transport env. (mm)	19 550
Largeur de transport env. (mm)	3 700
Poids de transport env. (kg)	42 500

<sup>1)</sup>avec grille à barreaux divergent

**Équipements standard :** Trémie d'alimentation 10 m<sup>3</sup> / Grille à barreaux écartement moyen 100 ou 150 / Grand choix de grilles métalliques pour précrible étage supérieur, intermédiaire et inférieur / Convoyeur d'alimentation convoyeur à bande lisse / Commande de déplacement câble + radio / Commande de travail grille à barreaux

**Options facultatives :** Goulotte de bypass / Tôle déflectrice / Plaque d'usure / Régulation de vitesse variable convoyeur de déchargement de la trémie avec système Start/Stop automatique / Séparateur magnétique permanent / Régulation de vitesse variable convoyeur d'alimentation (pas possible en association avec grille vibrante) / Joint poussiére convoyeur d'alimentation et convoyeur de déchargement des produits fins / Système de brumisation avec pompe / Éclairage supplémentaire LED / Convoyeur d'alimentation (Chevron) / Commande de travail grille vibrante (un étage/deux étages)