




INFORMACIÓN TÉCNICA | INSTALACIONES DE CRIBA MÓVILES

MOBISCREEN MS 1203



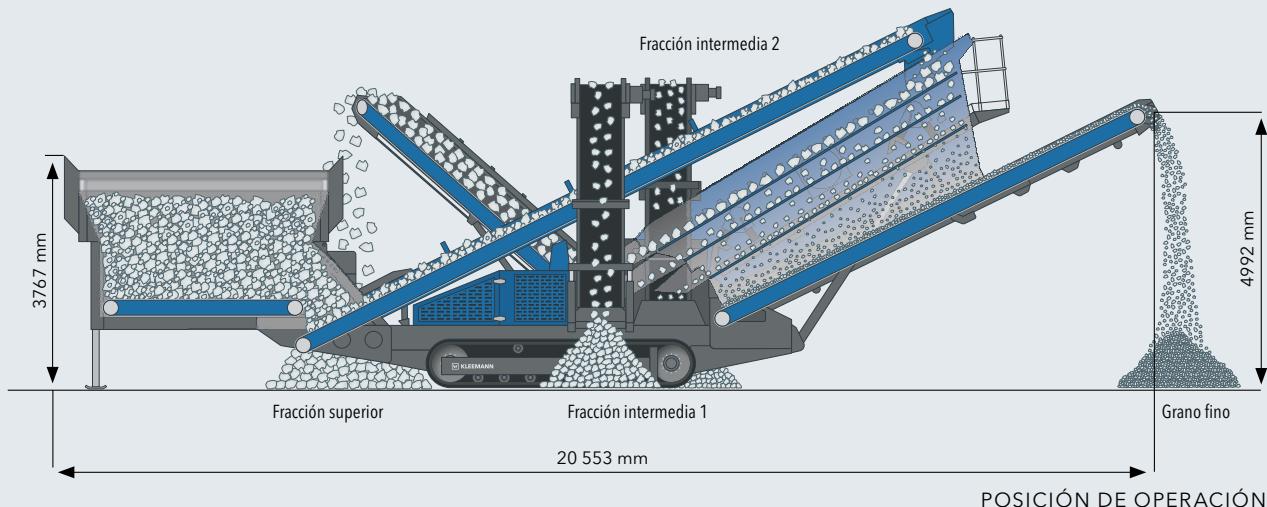

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▣ Unidad de cribado frontal móvil de cubierta triple
- ▣ Accionamiento diésel-hidráulico
- ▣ Instalación de criba de clasificación para hasta 4 granulometrías finales
- ▣ Tamaño de entrada máximo 160 mm

DATOS TÉCNICOS MS 1203

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación de hasta aprox. (t/h)	750
Tamaño de entrada máx. (mm)	100 x 160 (400 ¹⁾
Altura de alimentación (mm)	3770
Volumen de la tolva (m ³)	10

Cinta de descarga de la tolva

Anchura x longitud (mm)	1200 x 4400
Tipo (opcional)	velocidad variable

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 12 700
-------------------------	---------------

Unidad de cribado

Tipo	criba de clasificación triple cubierta
Anchura x longitud de la cubierta superior (mm)	1830 x 6710
Anchura x longitud de la cubierta intermedia (mm)	1830 x 6710
Anchura x longitud de la cubierta inferior (mm)	1830 x 6100

Cinta de descarga de grano fino

Anchura x longitud (mm)	1200 x 9000
Altura de descarga aprox. (mm)	5000

Cinta lateral de descarga (fracción intermedia 1)

Anchura x longitud (mm)	900 x 11 000
Altura de descarga aprox. (mm)	5400

Cinta lateral de descarga (fracción intermedia 2)

Anchura x longitud (mm)	900 x 11 000
Altura de descarga aprox. (mm)	5400

Cinta transportadora

Anchura x longitud (mm)	800 x 2200
-------------------------	------------

Cinta de granulación superior

Anchura x longitud (mm)	800 x 10 000
Altura de descarga aprox. (mm)	4850

Unidad de potencia

Concepto de accionamiento	diésel-hidráulico
CAT potencia de accionamiento del motor diésel (kW)	168

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3600
Longitud de transporte aprox. (mm)	19 550
Anchura de transporte aprox. (mm)	3700
Peso de transporte aprox. (kg)	42 500

¹⁾con grizzly de barras

Equipamiento estándar: tolva de alimentación de 10 m³ / grizzly de barras MSW 100 o MSW 150 / amplia selección de malla metálica para el piso superior, intermedio e inferior de la precriba / cinta de alimentación, transportador de cinta liso / control de desplazamiento cable + radio / control de operación del grizzly de barras

Opciones de selección: tobogán de desviación / placa de rechazo / placa de desgaste / regulación de la velocidad de la cinta de descarga de la tolva variable con sistema automático de inicio y parada / separador magnético permanente / regulación de la velocidad de la cinta de alimentación variable (no es posible combinada con Vibrorost) / aislamiento al polvo de la cinta de alimentación y cinta de descarga de grano fino / sistema de pulverización incl. bomba / iluminación adicional LED / cinta de alimentación (Chevron) / control de operación de Vibrorost (cubierta simple/cubierta doble)