

H 13i VIO

Envalsvält med VIO-vals


Envalsvältar Serie H / Modell H267



HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Packningssystem VIO – vibration eller oscillering

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	5961
Bredd (B)	mm	2284
Total höjd (H)	mm	3034
Valsbredd (X)	mm	2140
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2308

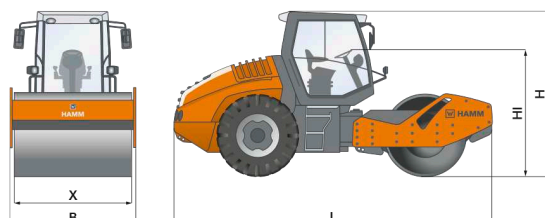

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 13i VIO
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	12610
	Tjänstevikt med ROPS	kg	12350
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11960
	Tjänstevikt, max.	kg	15620
	Axeltryck fram/bak	kg	6865/5745
	Statisk linjelast fram	kg/cm	32,1
	Fransk klassning, värde/klass		44,0/VM3
	Hjultryck per däck, bak	kg	2872,5
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	5961
	Totalhöjd med hytt	mm	3034
	Totalhöjd med ROPS	mm	2985
	Höjd last, minim.	mm	2308
	Axelavstånd	mm	3149
	Totalbredd med hytt	mm	2284
	Maximal arbetsbredd	mm	2140
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	510/510
	Vändradie insida	mm	3870
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	53/32
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1504
	Valstjocklek fram	mm	30
	Valstyp, fram		slät
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 4.1 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
	Styrning, steglös		Hamtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	52/57
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens	Hz	33
	Amplitud, vibro	mm	1,88
	Centrifugalkraft, vibro	kN	279
	Oscillering		
	Oscilleringskraft	kN	230
	Oscillationsfrekvens	Hz	30
	Tangentialamplitud, osci	mm	1,74
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	290
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	105
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Förvaringsfack, låsbart, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik

SPECIALUTRUSTNING

Arbetsstrålkastare, Kåpa för instrumentpanel, ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Baktuta, Verktygsatts, Färdskrivare, Brandsläckare, HCQ Navigator, Stoppautomatik motor, Radio, Roterande varningslampa, Skyddstak, Schaktblad, HCQ packningsmätare

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM