

# H 13i VIO

有VIO輪的路機


路機系列 H / 系列品 H267









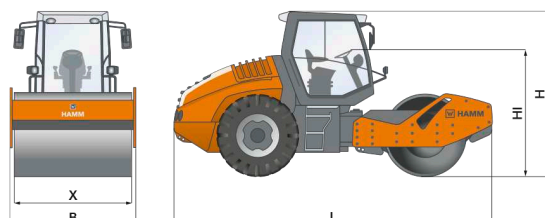




## 加亮 H

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > VIO 系統振動或振蕩

機器尺寸			
長度 (L)	mm		5961
度 (B)	mm		2284
高度 (H)	mm		3034
輪度 (X)	mm		2140
高度，載，最小 (H1)	mm		2308



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料		位	H 13i VIO
	<b>重量</b>		
	含駕室的操作重量	kg	12610
	含 ROPS 的操作重量	kg	12350
	不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	11960
	最大操作重量	kg	15620
	輪軸負載, 前/後	kg	6865/5745
	態線性負載, 前方	kg/cm	32,1
	法分類, 資料/等級		44,0/VM3
	個輪胎的負載, 後方	kg	2872,5
	<b>機器尺寸</b>		
	長度	mm	5961
	含駕室的高度	mm	3034
	含 ROPS 的高度	mm	2985
	高度, 載, 最小	mm	2308
	軸距	mm	3149
	含駕室的度	mm	2284
	最大工作度	mm	2140
	離地間隙, 中央	mm	390
	左側/右側貼高度	mm	510/510
	半, 側	mm	3870
	傾斜角, 前/後	°	53/32
	<b>輪尺寸</b>		
	輪度, 前方	mm	2140
	輪直, 前方	mm	1504
	輪厚度, 前方	mm	30
	輪類型, 前方		平滑
	<b>車輪尺寸</b>		
	輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
	含輪胎的度, 後方	mm	2160
	輪胎, 後方		2
	<b>柴油引</b>		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 4.1 L4
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF-SCR
	<b>動</b>		
	速度, 無限動	km/h	0 - 12,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	52/57
	<b>振動</b>		
	振動頻率	Hz	33
	振幅, 振動	mm	1,88
	離心力, 振動	kN	279
	<b>動</b>		
	動力	kN	230
	動頻率	Hz	30
	切線振幅, 動	mm	1,74
	<b>向</b>		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	<b>油箱容積/填充容量</b>		
	燃油箱, 容量	L	290
	Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
	<b>音量</b>		
	功率 LW(A), 標	db(A)	105
	功率 LW(A), 測量	db(A)	104

#### 設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 可鎖止案架, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 振動解操作台, 自動振動系統

#### 選配設備

照明燈, 儀表盤蓋板, 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一), 倒車警報器, 工具套包, 行車記儀, 滅火器, HCQ 馬導航系統, 動機自動閉功能, 音機, 旋警示燈, 遮板, 板, HCQ 儀

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM