

# H 16i

Komprimator med glatt trommel

Komprimatorer Serie H / Byggeserie H267

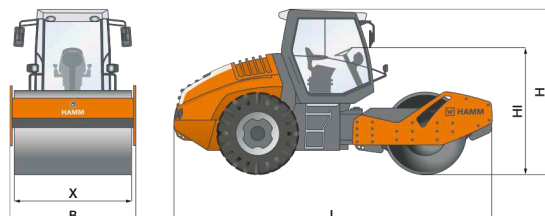


## HØYDEPUNKTER H



- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

## Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	6061
Bredde (B)	mm	2314
Total høyde (H)	mm	3034
Trommelbredde (X)	mm	2140
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2308



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 16i
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	16430
	Driftsvekt med ROPS	kg	16240
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	15775
	Driftsvekt, maks.	kg	19440
	Akselbelastning, foran/bak	kg	10695/5735
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	50,3
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		73,0/VM5
	Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2867,5
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	6061
	Total høyde med førerhus	mm	3034
	Total høyde med ROPS	mm	2985
	Høyde, lasting, min.	mm	2308
	Akseavstand	mm	3149
	Total bredde med førerhus	mm	2314
	Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
	Klaring til gulvet, midten	mm	390
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	510/510
	Sporkrets, inne	mm	3870
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	53/32
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran	mm	2140
	Trommeldiameter, foran	mm	1504
	Trommelstyrke, foran	mm	45
	Trommeltype, foran		glatt
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 4.1 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/Hp/UpM		115,0/154,1/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	53/58
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	28/31
	Amplitude, foran, I/II	mm	2,13/1,37
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	328/259
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	290
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	<b>Lydtryknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

#### UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsrom, låsbart, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk

#### SPESIALUTSTYR

Arbeidslys, Dashborddeksel, ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I), Reservealarm, Verktøykasse, Fartsskriver, Brannslukningsapparat, HCQ Navigator, Automatisk avslåing av motor, Radio, Roterende lys, Beskyttende tak, Skyveblad, HCQ-komprimeringsmåler

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM