

HP 180i

Rul me goma


Rula me goma Seria HP / Radha e prodhimit H250









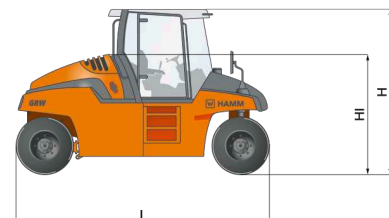


PIKAT KRYESORE HP

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme të peshës mbi-vendosjes së gomave të çifteve të pasme dhe të mbrapme të gomave
- > Koncept inteligjent balancimi për përshtatjen fleksibël të peshës së makinerisë me përdorimin
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rotullueshme

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	4970
Gjerësia (B)	mm	2166
Lartësia totale (H)	mm	3000
Gjerësia mbi goma (Y)	mm	1830/1830
Lartësia, ngarkesa, min. (HI)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HP 180i
	Peshat		
	Pesha operative me kabinë	kg	8515
	Pesha operative me ROPS	kg	8265
	Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	7295
	Pesha operative, maks.	kg	17180
	Klasifikimi francez min., Vlera/Kategoria		11,3/PLO
	Klasifikimi francez maks., Vlera/Kategoria		21,6/P0
	Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë min., para/mbrapa	kg	1000/1129
	Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë maks., para/mbrapa	kg	2160/1969
	Përmasat e makinerisë		
	Gjatësia totale	mm	4970
	Lartësia totale me kabinë	mm	3000
	Lartësia totale me ROPS	mm	2986
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2320
	Baza e volantit	mm	3900
	Gjerësia totale me kabinë	mm	2166
	Gjerësia e punës maks.	mm	2084
	Lartësia nga toka, qendër	mm	300
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	6200
	Përmasat e gomës		
	Përmasat e gomave, përpara/prapa		11.00-R20/11.00-R20
	Gjerësia mbi goma, përpara/prapa	mm	1830/1830
	Numri i gomave, përpara/prapa		4/4
	Motor naftë		
	Prodhuesi		DEUTZ
	Lloji		TCD 3.6 L4
	Numri i cilindrave		4
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		55,4/75,3/2200
	Klasifikim fuqie SAE J1995, kW/HP/rpm		55,5/74,2/2200
	Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF
	Mekanizmi i transmisionit		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-15,0
	Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa balast	%	25/35
	Drejtimi		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	2
	Volanti, lloji		Drejtimi me dy pika
	Sistemi i sprucimit		
	Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
	Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	235
	Serbatori i ujit, kapaciteti	L	650
	Serbatori shtesë, kapaciteti	L	28
	Niveli i tingullit		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	101
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	97

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Krukskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Krukskoti mund të anohet, Koncepti i operimit Easy Drive, Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval, ECO-Mode, Ndenjëse shoferi me hije të dyanëshme, Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia, Barazues niveli i çifit të gomave para, Platformë mirëmbajtjeje, Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolona spërkatëse para dhe mbrapa, Filtrimi i ujit (3-fish), Rezervuari i ujit para, Shkarkues qendror uji, Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike

PAJISJE OPSIONALE

Makineria me 10 ton peshë pune dhe rezervuar shtesë uji, Gërryesi prej furçash, i palosshëm, Kabina ROPS me dyer të ndara, Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit, Njësi operimi për ndenjësen me zhvendosje, lëvizje dhe rrotullim anash, Radio, Tahografi, Navigatori HCQ, Fikse zjarri, Mbulesë e krukskotit, Çatia mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, Goma prerëse, Përparëset termike, Impianti i fryrjes së gomave, HAMM Temperature Meter (HTM), Ndriçimi i punës, Feneinat

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

