

HP 180i

Met rubber beklede wals


Met rubber beklede walsen Serie HP / Model H250




HIGHLIGHTS HP

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats
- > Hoge verdichtings- en oppervlaktekwaliteit door gelijkmatige gewichtsverdeling en bandenoverlapping van de voor- en achterbanden
- > Intelligent belastingconcept voor flexibele aanpassing van het machinegewicht aan de toepassing
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	4970
Breedte (B)	mm	2166
Totale hoogte (H)	mm	3000
Breedte over banden (Y)	mm	1830/1830
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2320

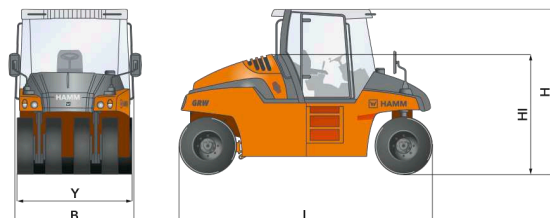

EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HP 180i
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	8515
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	8265
	Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	7295
	Bedrijfgewicht max.	kg	17180
	Franse classificatie min., waarde/klasse		11,3/PLO
	Franse classificatie max., waarde/klasse		21,6/P0
	Wielbelasting per band min., voor/achter	kg	1000/1129
	Wielbelasting per band max., voor/achter	kg	2160/1969
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	4970
	Totale hoogte met cabine	mm	3000
	Totale hoogte met ROPS	mm	2986
	Transporthoogte, min.	mm	2320
	Wielbasis	mm	3900
	Totale breedte met cabine	mm	2166
	Maximale werkbreedte	mm	2084
	Bodemvrijheid, midden	mm	300
	Draairadius, binnen	mm	6200
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, vóór/achter		11.00-R20/11.00-R20
	Breedte over banden, vóór/achter	mm	1830/1830
	Aantal banden, vóór/achter		4/4
	Dieselmotor		
	Fabrikant		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		55,4/75,3/2200
	Vermogen SAE J1995, kW / PK / omw/min		55,5/74,2/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0-15,0
	Regeling, traploos		Hammtronic
	Klimvermogen, met/zonder ballast	%	25/35
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	2
	Stuurinrichting, type		2-puntsbesturing
	Sproeisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	235
	Watertank, volume	L	650
	Additievantank, volume	L	28
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	101
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	97

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets, Dashboard verstelbaar, Bedieningsconcept Easy Drive, Drukwatersproeisysteem met intervallenschakelaar, ECO-modus, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Snelheids geregeld watersproeisysteem, Niveaucompensatie van bandenset vooraan, Onderhoudsplatform, Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan, Waterfiltering (3-voudig), Waterreservoir vooraan, Centrale wateraftapkraan, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITRUSTING

Machine met 10 ton werkgewicht en extra waterreservoir, Afstrijker met borstels, opklapbaar, ROPS-cabine met gedeelde deuren, Verwarming en airconditioning, Stoelbedieningseenheid, zijwaarts verschuifbaar en draaibaar, Radio, Tachograaf, HCQ Navigator, Brandblusser, Dashboardhoes, Veiligheidsdak, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Snijwiel, Thermische schorten, Eenheid voor oppompen banden, HAMM Temperature Meter (HTM), Verlichting werkomgeving, Zwaailicht

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

