

HP 180i


Kummiratastega teerull


Kummiratastega teerullid Seeria HP / Seeria H250









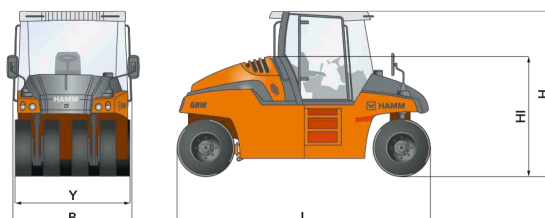


TÄHTSAIMAD OMADUSED HP

- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendus- ja pinnakvaliteet tänu ühtlasele kaalujaotusele ning esimese ja tagumise rattapaari rehvide ülekattele
- > Intelligentne ballastimiskontseptsioon masina kaalu paindlikuks kohandamiseks vastavalt tööülesandele
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav

 masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	4970
laius (B)	mm	2166
kogukõrgus (H)	mm	3000
laius rehvide kohal (Y)	mm	1830/1830
koorma kõrgus, minim. (HI)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HP 180i
	kaalud		
	töökaal koos kabiiniga	kg	8515
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	8265
	tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	7295
	töökaal max.	kg	17180
	Prantsuse klassifikatsioon min, väärtus/klass		11,3/PLO
	Prantsuse klassifikatsioon max, väärtus/klass		21,6/P0
	Ratta koormus rehvi kohta min, ees/taga	kg	1000/1129
	Ratta koormus rehvi kohta max, ees/taga	kg	2160/1969
	masina mõõtmed		
	kogupikkus	mm	4970
	kogukõrgus kabiiniga	mm	3000
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsega	mm	2986
	koorma kõrgus, minim.	mm	2320
	teljevahe	mm	3900
	kogulaius kabiiniga	mm	2166
	maksimaalne töölaius	mm	2084
	kliirens, keskel	mm	300
	seesmine pöörderaadius	mm	6200
	rehvide mõõtmed		
	rehvi suurus, ees/taga		11.00-R20/11.00-R20
	laius rehvide kohal, ees/taga	mm	1830/1830
	rehvide arv, ees/taga		4/4
	diiselmootor		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 3.6 L4
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		55,4/75,3/2200
	võimsus SAE J1995, kW / hj / p/min		55,5/74,2/2200
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF
	veojam		
	kiirus, astmevaba	km/h	0-15,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime ballastiga / ilma ballastita	%	25/35
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	2
	roolimise, liik		2-punktiline juhtimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	235
	veepaagi maht	L	650
	lisandipaagi maht	L	28
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	101
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	97

VARUSTUS

12 V pistikupesaga (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud, Kallutatav armatuurlaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, Intervallülitiga surveveepihustus, ECO-režiim, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiirusega reguleeritav veepihustus, Rattapaaride nivooühtlustus ees, Hooldusplatvorm, Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega, Vee filtreerimine (3-kordne), Veepaak ees, Keskne vee väljalaskekraan, valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

10-tonnise töökaalu ja lisaveepaagiga masin, Harjadest koosnev kaabits, klapitav, Jaotatud ustega turvakaarega (ROPS) kabiin, Küte ja kliimaseade, Istme käsitsusplokk, külgsuunas nihutatav ja pööratav, Raadio, Tahhograaf, HCQ Navigator, Tulekustuti, Armatuurlaua kate, Kaitsekatus, Servasurve- ja löikeseade, Lõikeketas, Termopõlled, Rehvipump, HAMM Temperature Meter (HTM), Töövalgustus, Pöördvilkur

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

