

HP 180i

Gumikerekes úthenger


Gumikerekes úthengerek Sorozat HP / Gyártási sorozat H250




LEGFONTOSABB JELLEMZŐK HP

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az elülső és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Intelligens ballasztolási koncepció a géptömegnek az alkalmazáshoz való rugalmas hozzáigazításához
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

Gép méretei		
Teljes hossz (L)	mm	4970
Szélesség (B)	mm	2166
Teljes magasság (H)	mm	3000
Szélesség az abroncsok felett (Y)	mm	1830/1830
Rakodási magasság, minim. (H1)	mm	2320

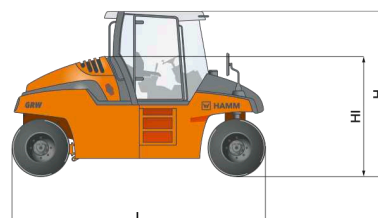

EU Stage V /
EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	HP 180i
	Tömegek		
	Üzemi súly kabinnal	kg	8515
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	8265
	Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	7295
	Üzemi súly max.	kg	17180
	Franc. min. osztályozás, érték/osztály		11,3/PLO
	Franc. max. osztályozás, érték/osztály		21,6/P0
	Min. kerékterhelés abroncsenként, elől/hátul	kg	1000/1129
	Max. kerékterhelés abroncsenként, elől/hátul	kg	2160/1969
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	4970
	Teljes magasság kabinnal	mm	3000
	Teljes magasság ROPS-szal	mm	2986
	Rakodási magasság, minim.	mm	2320
	Tengelytávolság	mm	3900
	Teljes szélesség kabinnal	mm	2166
	Maximális munkaszélesség	mm	2084
	Szabdamagasság, közepén	mm	300
	Nyomkórsugár, belső	mm	6200
	Abroncsosítás méretei		
	Abroncsméret, elől/hátul		11.00-R20/11.00-R20
	Szélesség az abroncsok felett, elől/hátul	mm	1830/1830
	Abroncsok száma, elől/hátul		4/4
	Dízelmotor		
	Gyártó		DEUTZ
	Típus		TCD 3.6 L4
	Henger, darabszám		4
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		55,4/75,3/2200
	Teljesítmény SAE J1995, kW/LE/ford./p		55,5/74,2/2200
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
	Menethajtás		
	Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-15,0
	Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
	Kapaszkodóképesség, ballasztal/ballaszt nélkül	%	25/35
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	2
	Kormányzás, mód		2-pontos kormányzás
	Permetező berendezés		
	Vízpermetezés, mód		Nyomás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	235
	Víz tartály, térfogat	L	650
	Adalékanyag tartály, térfogat	L	28
	Zajszint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	101
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	97

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozójzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszapillantó tükrök, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal, Dönthető műszerfal, Easy Drive kezelési elv, Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval, ECO-mód, Vezetőállás kétoldali fellépővel, Sebességszabályzott vízpermetezés, A kerék-párok szintkiegyenlítése elől, Karbantartó emelvény, Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul, Vízszűrés (3-szoros), Elülű víztartály, Központi vízleeresztő, Világításkészlet a közúton való közlekedéshez

KÜLÖNLÉGES FELSZERELÉS

Gép 10 tonna üzemi tömeggel és kiegészítő víztartállyal, Kefelehúzó, felhajtható, ROPS-kabin osztott ajtókkal, Fűtés és klímaberendezés, Ülés kezelőegység, oldalra eltolható és forgatható, Rádió, Menetiró, HCQ Navigator, Tűzoltó készülék, Műszerfal fedél, Védőtető, Élnyomó- és vágókészülék, Vágókerék, Abroncsmelegítő paplanok, Abroncsfűjő berendezés, HAMM Temperature Meter (HTM), Munkafényező, Forgó-villogó lámpa

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM