

HD 10C VV

Tandemvält med två vibrerande valsar


Tandemvältar Serie HD CompactLine / Modell H263



HÖJDPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Kompakta mått
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	2295
Bredd (B)	mm	1080
Total höjd (H)	mm	2210
Valsbredd (X)	mm	1000/1000
Höjd last, minim. (HI)	mm	1580

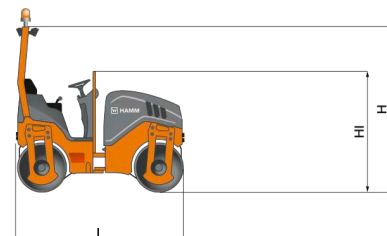

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD 10C VV
	Vikt		
	Tjänstevikt med ROPS	kg	1680
	Tjänstevikt, max.	kg	1780
	Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	8,2/8,7
	Fransk klassning, värde/klass		8,7/PV2
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	2295
	Totalhöjd med ROPS	mm	2210
	Höjd last, minim.	mm	1580
	Axelavstånd	mm	1560
	Totalbredd	mm	1080
	Maximal arbetsbredd	mm	1064
	Vändradie insida	mm	2130
	Mått vals		
	Valsbredd fram/bak	mm	1000/1000
	Valsdiameter fram/bak	mm	620/620
	Valstjocklek fram/bak	mm	12/12
	Valstyp, fram		slät/odelad
	Valstyp, bak		slät/odelad
	Dieselmotor		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Cylinder, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		-
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
	Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,38/0,38
	Amplitud, bak, I/II	mm	0,38/0,38
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
	Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Begjutningsanläggning		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	33
	Vattentank, innehåll	L	70
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	105
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	101

UTRUSTNING

12 V-uttag, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig, Clear Side, Tryckbevattning med intervallbrytare, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Kilremsskydd, Vibrationsautomatik, Vattenfiltrering (trefaldig), Centralt lyfthandtag

SPECIALUTRUSTNING

Skrapa av plast, hopfällbar, Extra körspek till vänster, Skyddstak, Stoppautomatik motor, Backtuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Batterifrånskiljare, Motorhuv med ljudisolering, Vattenavtappningskran, Extra spegel, Verkytgssats

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

