

# HD 8 VV

Tandemtromle med to vibrationstromler


Tandemtromler Serie HD CompactLine / Model H263



## HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	2295
Bredde (B)	mm	880
Totalhøjde (H)	mm	2210
Tromlebredde (X)	mm	800/800
Højde, last, min. (Hl)	mm	1580

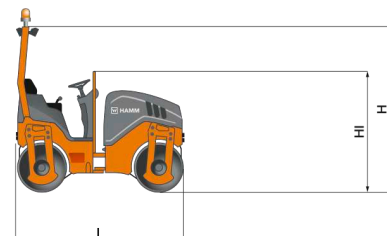

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD 8 VV
	<b>Vægt</b>		
	Driftsvægt med ROPS	kg	1590
	Driftsvægt maks.	kg	1690
	Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	9,6/10,3
	Fransk klassificering, værdi/klasse		10,3/PV3
	<b>Maskindimensioner</b>		
	Totallængde	mm	2295
	Totalhøjde med ROPS	mm	2210
	Højde, last, min.	mm	1580
	Akselafstand	mm	1560
	Totalbredde	mm	880
	Maks. arbejdsbredde	mm	862
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	2230
	<b>Dimensioner Tromler</b>		
	Tromlebredde, foran/bagved	mm	800/800
	Tromlediameter, foran/bagved	mm	620/620
	Tromlestyrke, foran/bagved	mm	12/12
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Tromletype, bagved		glat/udelt
	<b>Dieselmotor</b>		
	Producent		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Cylindre, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		16,1/21,9/2600
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		16,1/21,6/2600
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		-
	<b>Køredrev</b>		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
	Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	61/48
	udsving, foran, I/II	mm	0,43/0,43
	Udsving, bagved, I/II	mm	0,43/0,43
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
	Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	17/11
	<b>Styring</b>		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knækstyring
	<b>Sprinklersystem</b>		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	<b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b>		
	Brændstoftank, indhold	L	33
	Vandtank, indhold	L	70
	<b>Støjniveau</b>		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

#### UDSTYR

12 V stikdåse, 3-punkt knæklede, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt, Clear Side, Trykvandoverrisling med intervalkobling, Førerplads med opstigning i begge sider, Kileremsbeskyttelse, Vibrationsautomatik, Vandfiltrering (3-dobbelt), Central hævebøjle

#### SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig, Ekstra kørestang til venstre, Tag, Motorstop-automatik, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Batteriafbryder, Kølerhjelm med lydisolering, Vandaftapningsshane, Ekstra spejl, Kabineværktøj

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM