

HD 10C VT

Tandemhenger vibrációs abronccsal és kerékkészlettel

Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine / Gyártási sorozat H263




LEGFONTOSABB JELLEMZŐK HD

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés

Gép méretei

Teljes hossz (L)	mm	2309
Szélesség (B)	mm	1080
Teljes magasság (H)	mm	2210
Abroncscsészesség (X)	mm	1000
Rakodási magasság, minim. (HI)	mm	1580

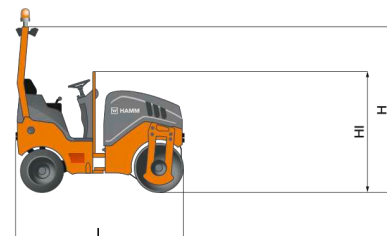

EU Stage V /
EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	HD 10C VT
	Tömegek		
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	1640
	Üzemi súly max.	kg	1740
	Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	8,1
	Franc. Osztályozás, érték/osztály		8,1/PV1
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	2309
	Teljes magasság ROPS-szal	mm	2210
	Rakodási magasság, minim.	mm	1580
	Tengelytávolság	mm	1560
	Teljes szélesség	mm	1080
	Maximális munkaszélesség	mm	1064
	Nyomkörsugár, belső	mm	2130
	Abroncok méretei		
	Abronc szélesség, elöl	mm	1000
	Abroncátmérő, elöl	mm	620
	Abronc vastagság, elöl	mm	12
	Abronc fajta, elöl		síma/osztatlan
	Abroncsolás méretei		
	Abroncok mérete, hátul		205/60-R15
	Abroncok száma, hátul		4
	Dízelmotor		
	Gyártó		KUBOTA
	Típus		D1105-E4B
	Henger, darabszám		3
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		16,1/21,9/2600
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		16,1/21,6/2600
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		-
	Menethajtás		
	Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
	Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
	Rezgés		
	Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	61/48
	Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,38/0,38
	Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	17/11
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	8
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	Permetező berendezés		
	Vízpermetezés, mód		Nyomás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	33
	Víz tartály, térfogat	L	70
	Adalékanyag tartály, térfogat	L	9
	Zajsztint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval, Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat, Clear Side, Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval, Vezetőállás kétoldali fellépővel, Ékszíjvédő, Vibrációs automatika, Vízszűrés (3-szoros), Központi emelőbak

KÜLÖNLLEGES FELSZERELÉS

Műanyag lehéző, lehajtható, Kiegészítő menetkar, bal, Védőtető, Motorleállító automatika, Tolatás hangjelző, Munkafényező, Forgó-villgó lámpa, Akkumulátor leválasztó kapcsoló, Motorháztető hangszigeteléssel, Vízleeresztő csap, Kiegészítő tükör, Fedélzeti szárszám