


# H 13i P


Tampimisbandaažiga teerull  
Teerullid Seeria H / Seeria H267









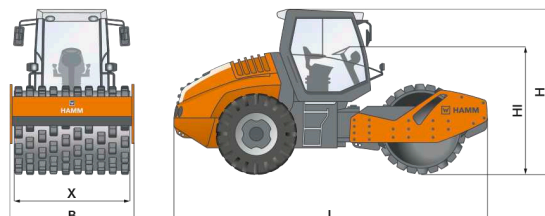

## TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

|  masina mõõtmed |    |      |
|--|----|------|
| kogupikkus (L)   | mm | 5961 |
| laius (B)  | mm | 2284 |
| kogukõrgus (H)   | mm | 3034 |
| bandaaži laius (X)   | mm | 2140 |
| koorma kõrgus, minim. (H1)   | mm | 2308 |



EU Stage V /  
EPA Tier 4

| TEHNILISED ANDMED  |   | Üksus | H 13i P                    |
|--|---|-------|----------------------------|
|    | <b>kaalud</b>                                   |       |                            |
|  | töökaal koos kabiiniga                          | kg    | 13680                      |
|  | Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega           | kg    | 13420                      |
|  | tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta  | kg    | 13030                      |
|  | töökaal max.                                    | kg    | 15210                      |
|  | telje koormus ees/taga                          | kg    | 7735/5945                  |
|  | prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass       |       | 47,9/VPM3                  |
|  | koormus rehvi kohta, taga                       | kg    | 2972,5                     |
|    | <b>masina mõõtmised</b>                         |       |                            |
|  | kogupikkus                                      | mm    | 5961                       |
|  | kogukõrgus kabiiniga                            | mm    | 3034                       |
|  | kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega           | mm    | 2985                       |
|  | koorma kõrgus, minim.                           | mm    | 2308                       |
|  | teljevahe                                       | mm    | 3149                       |
|  | kogulaius kabiiniga                             | mm    | 2284                       |
|  | maksimaalne töölaius                            | mm    | 2140                       |
|  | kliirens, keskel                                | mm    | 390                        |
|  | Kaugus äärekividest, vasakul/paremal            | mm    | 510/510                    |
|  | seesmine pöörderaadius                          | mm    | 3870                       |
|  | Ülendinurk, ees/taga                            | °     | 53/32                      |
|    | <b>bandaažide mõõtmised</b>                     |       |                            |
|  | bandaaži laius, ees                             | mm    | 2140                       |
|  | bandaaži läbimõõt, ees                          | mm    | 1684                       |
|  | bandaaži paksus, ees                            | mm    | 20                         |
|  | bandaaži liik, ees                              |       | tihendusplaat              |
|  | tihendusplaatide kõrgus                         | mm    | 100                        |
|  | tihendusplaatide arv                            |       | 140                        |
|   | <b>rehvide mõõtmised</b>                        |       |                            |
|  | rehvide suurus, taga                            |       | TR 23.1-26 12 PR           |
|  | laius rehvide kohal, taga                       | mm    | 2160                       |
|  | rehvide arv, taga                               |       | 2                          |
|  | <b>diiselmootor</b>                             |       |                            |
|  | tootja  |       | DEUTZ                      |
|  | tüüp  |       | TCD 4.1 L4                 |
|  | silindrite arv                                  |       | 4                          |
|  | võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min                  |       | 115,0/156,4/2300           |
|  | võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min                  |       | 115,0/154,1/2300           |
|  | Heitgaasinorm                                   |       | EU Stage V / EPA Tier 4    |
|  | heitgaasi järelkäitlus                          |       | DOC-DPF-SCR                |
|  | <b>veoajam</b>                                  |       |                            |
|  | kiirus, astmevaba                               | km/h  | 0 - 12,0                   |
|  | reguleerimine, sujuv                            |       | Hammtronic                 |
|  | tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita | %     | 55/60                      |
|  | <b>vibratsioon</b>                              |       |                            |
|  | <b>roolimehhanism</b>                           |       |                            |
|  | pendeldusnurk +/-                               | °     | 10                         |
|  | roolimine, liik                                 |       | mitte-veoteljega roolimine |
|  | <b>paagi maht / täitekogus</b>                  |       |                            |
|  | kütusepaak, maht                                | L     | 290                        |
|  | AdBlue/DEF-paak, maht                           | L     | 32                         |
|  | <b>müratase</b>                                 |       |                            |
|  | müratase LW(A), kleebis                         | db(A) | 105                        |
|  | müratase LW(A), mõõdetud                        | db(A) | 104                        |

#### VARUSTUS

12 V pistikupes (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Lukustatav panipaik, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurilaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika

#### ERIVARUSTUS

Töövalgustus, Armatuurilaua kate, ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitseüsteem) kontrollitud (aste I), Tagurdus-helisignaali, Tööriistakomplekt, Tahhograaf, Tulekustuti, HCQ Navigator, Mootori seiskamisautomaatika, Raadio, Pöördvilkur, Kaitsekatus, Sähk, HCQ tihedusastme mõõtur

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM