

H 14i P

有鋼板輪的路機


路機系列 H / 系列品 H267









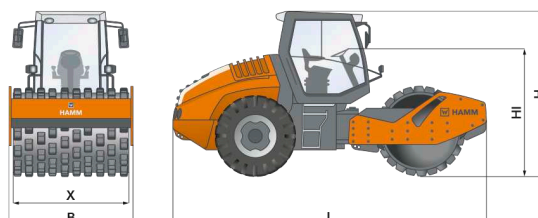



加亮 H

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能

| 機器尺寸 | | | |
|--------------|----|--|------|
| 長度 (L) | mm | | 5961 |
| 度 (B) | mm | | 2284 |
| 高度 (H) | mm | | 3034 |
| 輪度 (X) | mm | | 2140 |
| 高度，載，最小 (H1) | mm | | 2308 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| 技術資料 | | 位 | H 14i P |
|--|---------------------------|-------|-------------------------|
|  | 重量 | | |
| | 含駕室的操作重量 | kg | 14505 |
| | 含 ROPS 的操作重量 | kg | 14245 |
| | 不含駕室的基本重量, 不含 ROPS | kg | 13860 |
| | 最大操作重量 | kg | 16040 |
| | 輪軸負載, 前/後 | kg | 8205/6300 |
| | 法分類, 資料/等級 | | 50,8/VPM3 |
| | 個輪胎的負載, 後方 | kg | 3150 |
|  | 機器尺寸 | | |
| | 長度 | mm | 5961 |
| | 含駕室的高度 | mm | 3034 |
| | 含 ROPS 的高度 | mm | 2985 |
| | 高度, 載, 最小 | mm | 2308 |
| | 軸距 | mm | 3149 |
| | 含駕室的度 | mm | 2284 |
| | 最大工作度 | mm | 2140 |
| | 離地間隙, 中央 | mm | 390 |
| | 左側/右側貼高度 | mm | 510/510 |
| | 半, 側 | mm | 3870 |
| | 傾斜角, 前/後 | ° | 53/32 |
|  | 輪尺寸 | | |
| | 輪度, 前方 | mm | 2140 |
| | 輪直, 前方 | mm | 1684 |
| | 輪厚度, 前方 | mm | 20 |
| | 輪類型, 前方 | | 象 |
| | 象高度 | mm | 100 |
| | 象, 目 | | 140 |
|  | 車輪尺寸 | | |
| | 輪胎大小, 後方 | | TR 23.1-26 12 PR |
| | 含輪胎的度, 後方 | mm | 2160 |
| | 輪胎, 後方 | | 2 |
|  | 柴油引 | | |
| | 製造商 | | 道依茨 |
| | 類型 | | TCD 4.1 L4 |
| | 汽 | | 4 |
| | 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 115,0/156,4/2300 |
| | 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm | | 115,0/154,1/2300 |
| | 排放准 | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | 排後理 | | DOC-DPF-SCR |
|  | 動 | | |
| | 速度, 無限動 | km/h | 0 - 12,0 |
| | 調整, 無限動 | | Hammtronic |
| | 能力, 開/閉振動 | % | 55/60 |
|  | 振動 | | |
| | 振動頻率, 前方, I/II | Hz | 30/36 |
| | 振幅, 前方, I/II | mm | 1,76/0,81 |
| | 離心力, 前方, I/II | kN | 249/166 |
|  | 向 | | |
| | 動角度 +/- | ° | 10 |
| | 向, 類型 | | 接式向 |
|  | 油箱容積/填充容量 | | |
| | 燃油箱, 容量 | L | 290 |
| | Ad 藍色/DEF-油, 容 | L | 32 |
|  | 音量 | | |
| | 功率 LW(A), 標 | db(A) | 105 |
| | 功率 LW(A), 測量 | db(A) | 104 |

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 可鎖止案架, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 振動解操作台, 自動振動系統

選配設備

照明燈, 儀表盤蓋板, 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一), 倒車警報器, 工具套包, 行車記儀, 滅火器, HCQ 馬導航系統, 動機自動閉功能, 音機, 旋警示燈, 遮板, 板, HCQ 儀

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM