


# H 16i P

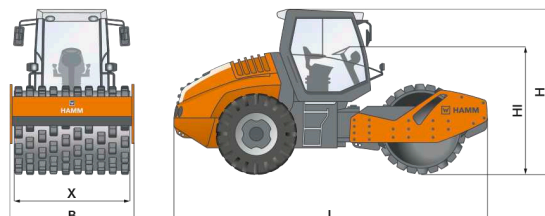
Tampimisbandaažiga teerull  
Teerullid Seeria H / Seeria H267








## TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

 masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	6061
laius (B)	mm	2314
kogukõrgus (H)	mm	3034
bandaaži laius (X)	mm	2140
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	2308



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	H 16i P
	<b>kaalud</b>		
	töökaal koos kabiiniga	kg	16890
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	16700
	tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	16235
	töökaal max.	kg	18420
	telje koormus ees/taga	kg	10955/5935
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		74,7/NPM5
	koormus rehvi kohta, taga	kg	2967,5
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	6061
	kogukõrgus kabiiniga	mm	3034
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2985
	koorma kõrgus, minim.	mm	2308
	teljevahe	mm	3149
	kogulaius kabiiniga	mm	2314
	maksimaalne töölaius	mm	2140
	kliirens, keskel	mm	390
	Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	510/510
	seesmine pöörderaadius	mm	3870
	Ülendinurk, ees/taga	°	53/32
	<b>bandaažide mõõtmised</b>		
	bandaaži laius, ees	mm	2140
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1674
	bandaaži paksus, ees	mm	30
	bandaaži liik, ees		tihendusplaat
	tihendusplaatide kõrgus	mm	100
	tihendusplaatide arv		140
	<b>rehvide mõõtmised</b>		
	rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
	laius rehvide kohal, taga	mm	2160
	rehvide arv, taga		2
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 4.1 L4
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		115,0/156,4/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		115,0/154,1/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF-SCR
	<b>veoajam</b>		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 10,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	56/61
	<b>vibratsioon</b>		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	28/31
	amplituud ees, I/II	mm	2,13/1,37
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	328/259
	<b>roolimehhanism</b>		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	290
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	32
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

#### VARUSTUS

12 V pistikupesaga (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Lukustatav panipaik, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurilaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika

#### ERIVARUSTUS

Töövalgustus, Armatuurilaua kate, ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitseüsteem) kontrollitud (aste I), Tagurduhelisignaali, Tööriistakomplekt, Tahhograaf, Tulekustuti, HCQ Navigator, Mootori seiskamisautomaatika, Raadio, Pöördvilkur, Kaitsekatus, Sähk, HCQ tihedusastme mõõtur

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

