

H 16i P

Komprimator med padfoot-trommel

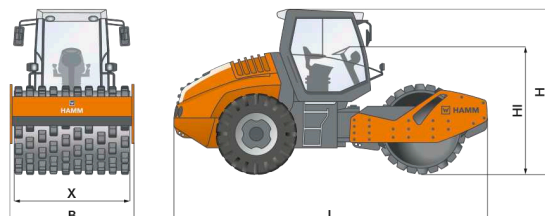
Komprimatorer Serie H / Byggeserie H267






HØYDEPUNKTER H

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

| Dimensjoner, maskin | | |
|----------------------------|----|------|
| Total lengde (L) | mm | 6061 |
| Bredde (B) | mm | 2314 |
| Total høyde (H) | mm | 3034 |
| Trommelbredde (X) | mm | 2140 |
| Høyde, lastning, min. (HI) | mm | 2308 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TEKNISKE DATA | | Enhet | H 16i P |
|--|--|-------|-------------------------|
|  | Vekt | | |
| | Driftsvekt med førerhus | kg | 16890 |
| | Driftsvekt med ROPS | kg | 16700 |
| | Tomvekt uten førerhus, uten ROPS | kg | 16235 |
| | Driftsvekt, maks. | kg | 18420 |
| | Akselbelastning, foran/bak | kg | 10955/5935 |
| | Fransk klassifisering, verdi/klasse | | 74,7/MPM5 |
| | Hjulbelastning per dekk, bak | kg | 2967,5 |
|  | Dimensjoner, maskin | | |
| | Total lengde | mm | 6061 |
| | Total høyde med førerhus | mm | 3034 |
| | Total høyde med ROPS | mm | 2985 |
| | Høyde, lasting, min. | mm | 2308 |
| | Akseavstand | mm | 3149 |
| | Total bredde med førerhus | mm | 2314 |
| | Maksimal arbeidsbredde | mm | 2140 |
| | Klaring til gulvet, midten | mm | 390 |
| | Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 510/510 |
| | Sporkrets, inne | mm | 3870 |
| | Skråningsvinkel, foran/bak | ° | 53/32 |
|  | Dimensjoner, tromler | | |
| | Trommelbredde, foran | mm | 2140 |
| | Trommeldiameter, foran | mm | 1674 |
| | Trommelstyrke, foran | mm | 30 |
| | Trommeltype, foran | | Stampefot |
| | Høyde på stampeføtter | mm | 100 |
| | Stampeføtter, antall | | 140 |
|  | Dimensjoner, utrustning | | |
| | Dekkstørrelse, bak | | TR 23.1-26 12 PR |
| | Bredde over dekk, bak | mm | 2160 |
| | Dekkantall, bak | | 2 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Produsent | | DEUTZ |
| | Type | | TCD 4.1 L4 |
| | Sylindre, antall | | 4 |
| | Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM | | 115,0/156,4/2300 |
| | Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM | | 115,0/154,1/2300 |
| | Avgassnivå | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Avgassetterbehandling | | DOC-DPF-SCR |
|  | Kjøredrev | | |
| | Hastighet, trinnløs | km/h | 0 - 10,0 |
| | Regulering, trinnløs | | Hammtronic |
| | Klatreevne med/uten vibrasjon | % | 56/61 |
|  | Vibrasjon | | |
| | Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 28/31 |
| | Amplitude, foran, I/II | mm | 2,13/1,37 |
| | Sentrifugalkraft, foran, I/II | kN | 328/259 |
|  | Styring | | |
| | Pendelvinkel +/- | ° | 10 |
| | Styring, type | | Knekkstyring |
|  | Tankinnhold/påfyllingsmengde | | |
| | Drivstofftank, innhold | L | 290 |
| | AdBlue/DEF-tank, innhold | L | 32 |
|  | Lydtryknivå | | |
| | Lydtrykk LW(A), etikett | db(A) | 105 |
| | Lydtrykk LW(A), målt | db(A) | 104 |

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsrom, låsbart, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTSTYR

Arbeidsls, Dashborddeksel, ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I), Reservealarm, Verktøykasse, Fartsskriver, Brannslukningsapparat, HCQ Navigator, Automatisk avslåing av motor, Radio, Roterende lys, Beskyttende tak, Skyveblad, HCQ-komprimeringsmåler

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM